

LED-Controller USB 5CH 20A programmierbar

Programmierbarer Zeitcontroller für LED-Beleuchtung mit der Möglichkeit, Zeit, Intensität und Kanalmischung unabhängig voneinander in 5 unabhängigen Abschnitten auf der Zeitleiste einzustellen.

Die Einstellung kann im 1-Minuten-Takt erfolgen, die Intensität in 1%-Schritten.


Besonders geeignet für die Beleuchtung von Aquarien, Terrarien oder für verschiedene Lichteffekte

Technische Spezifikation:


- Betriebsspannung: DC12-24V
- Belastung: 4A pro Kanal, 12V=48W, 24V=96W; zur Leistungserhöhung kann ein Signalverstärker verwendet werden
- Anschluss: Schraubklemmen
- Leistungsaufnahme im Standby: <0,5W
- Gewicht: 200g

Anschluss:

1. Reset-Taste, falls der Controller einfriert
2. USB-Eingang zum Bearbeiten und Hochladen des Programms
3. Stromeingang für geringe Gesamtlast bis 8A

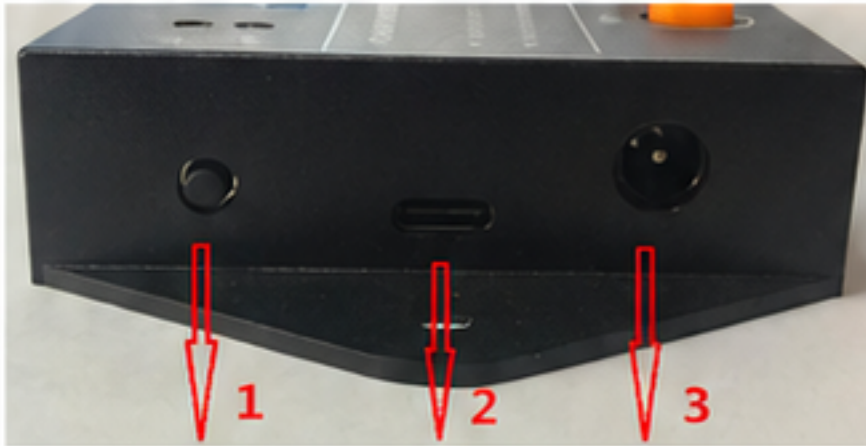


- 1-5. Minus-Ausgang des jeweiligen Kanals
6. Gemeinsames Plus für die Ausgangskanäle
- 7-8. Eingang vom Netzteil

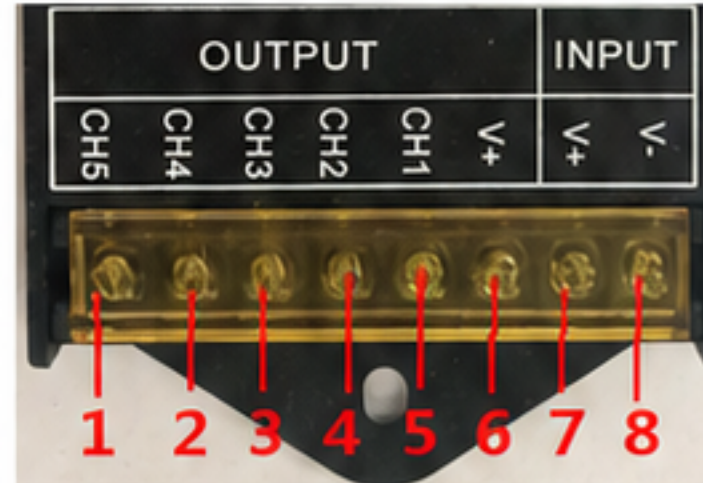

Programmeinstellung am Computer:

1. Programmnummer, es können bis zu 50 Programme gespeichert werden
2. Einstellen der Umschaltzeit
3. FADE-Einstellung für weiches Überblenden der Kanäle
4. JUMP zum schlagartigen Umschalten der Kanäle
5. Programm auf den Controller übertragen
6. Zeit auf den Controller übertragen
7. Programmname kann geändert werden
8. Voreinstellung löschen

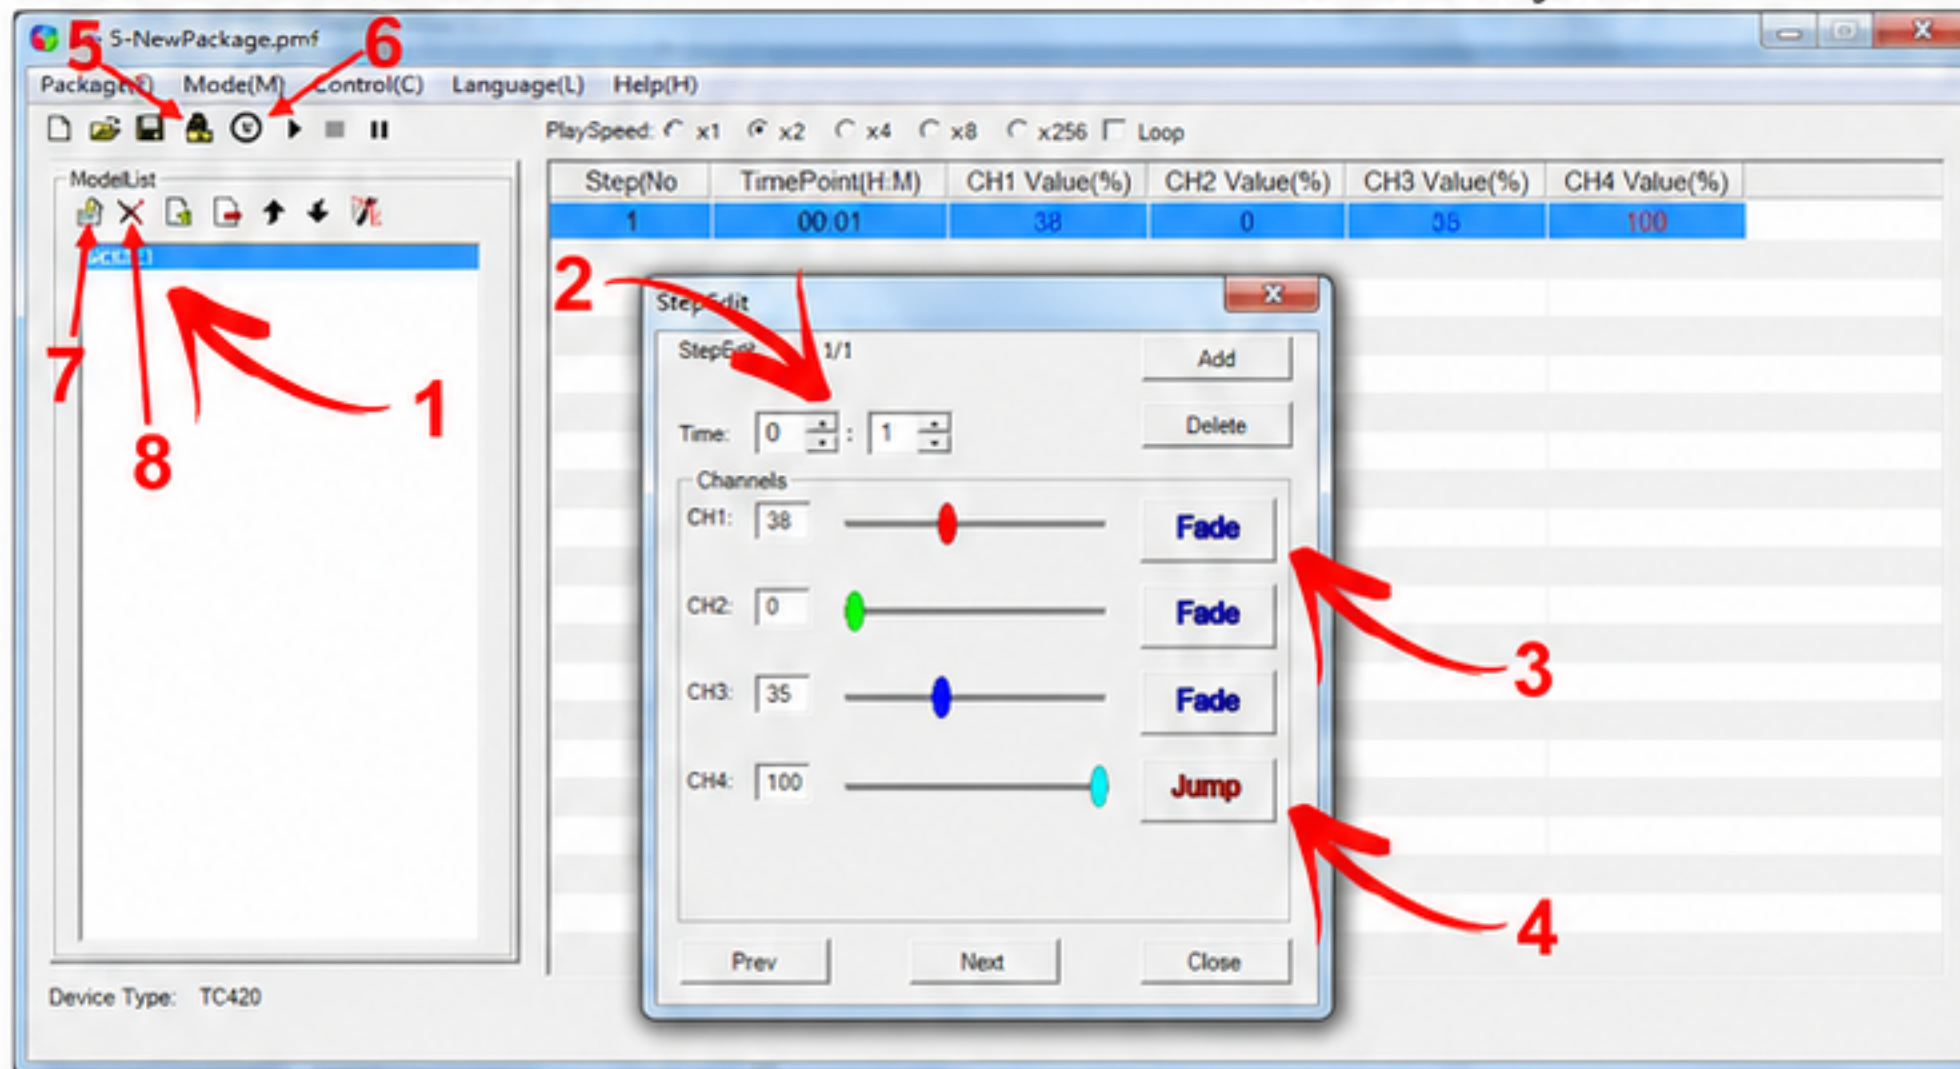

So kann die fertige Einstellung des Programms MODE1 aussehen

1. Wiedergabe des eingestellten Programms
2. Wiedergabegeschwindigkeit

