




0522264 SPS10kV Überspannungsschutzgerät in Serie

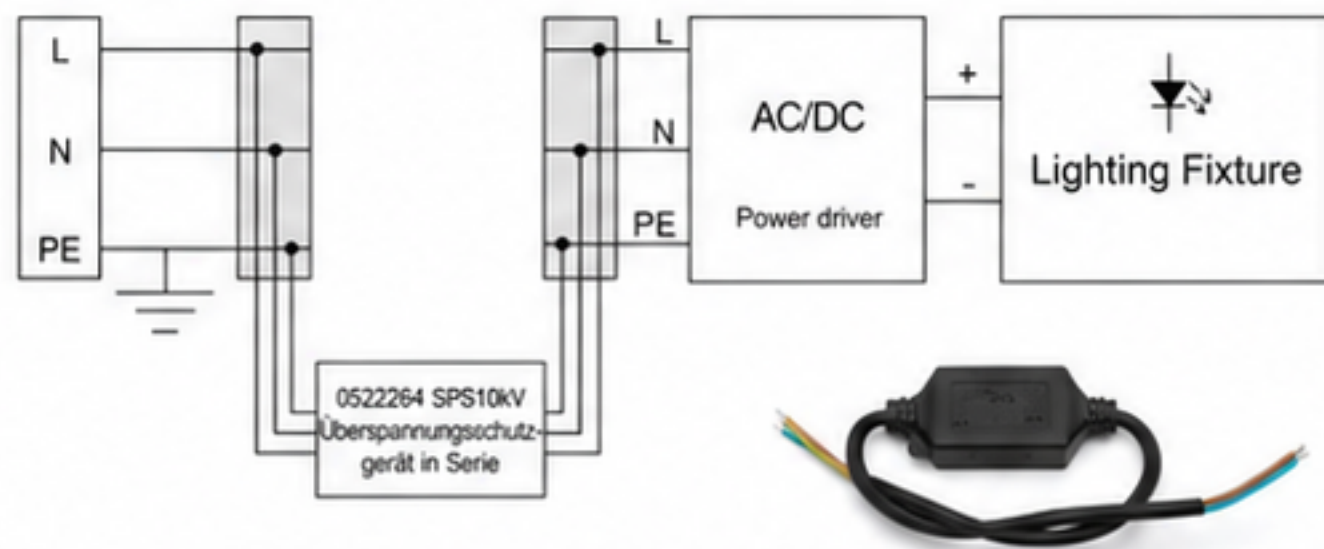


0522264 SPS10kV Überspannungsschutzgerät in Serie

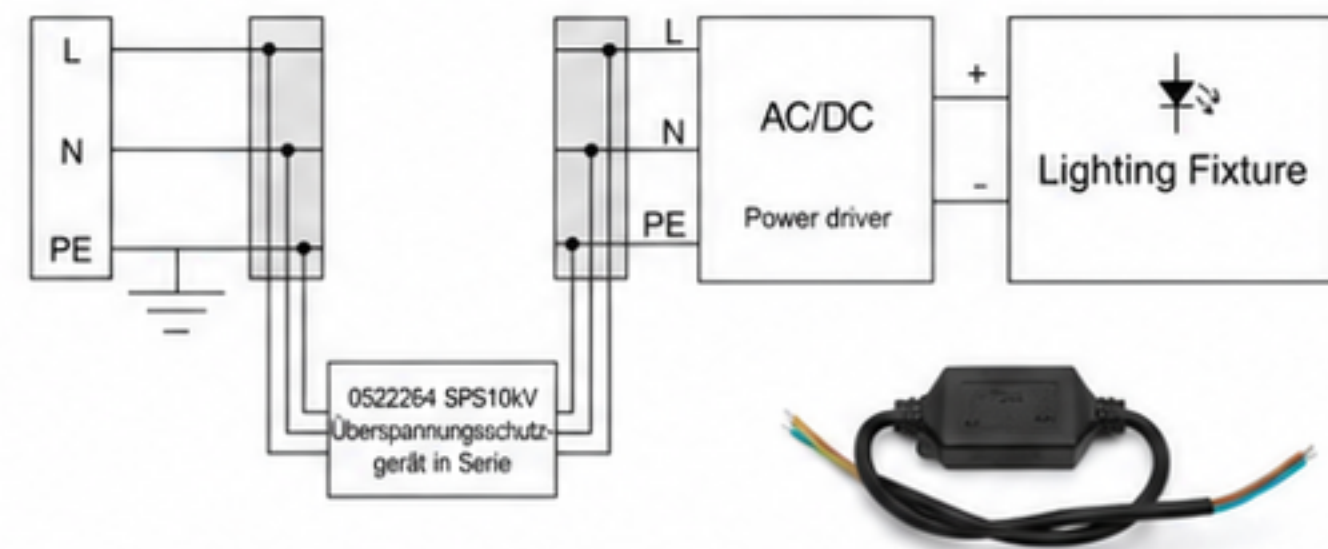

0522265 SPP10kV Überspannungsschutzgerät parallel

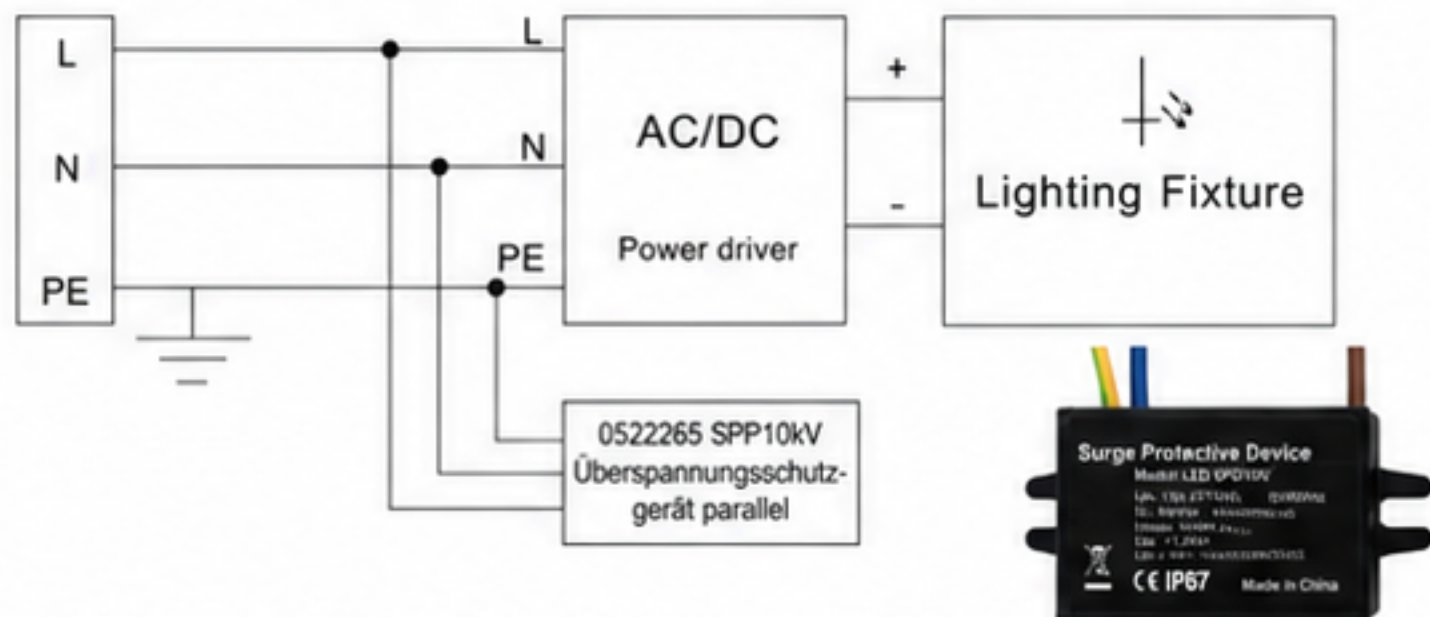

0522265 SPP10kV Überspannungsschutzgerät parallel

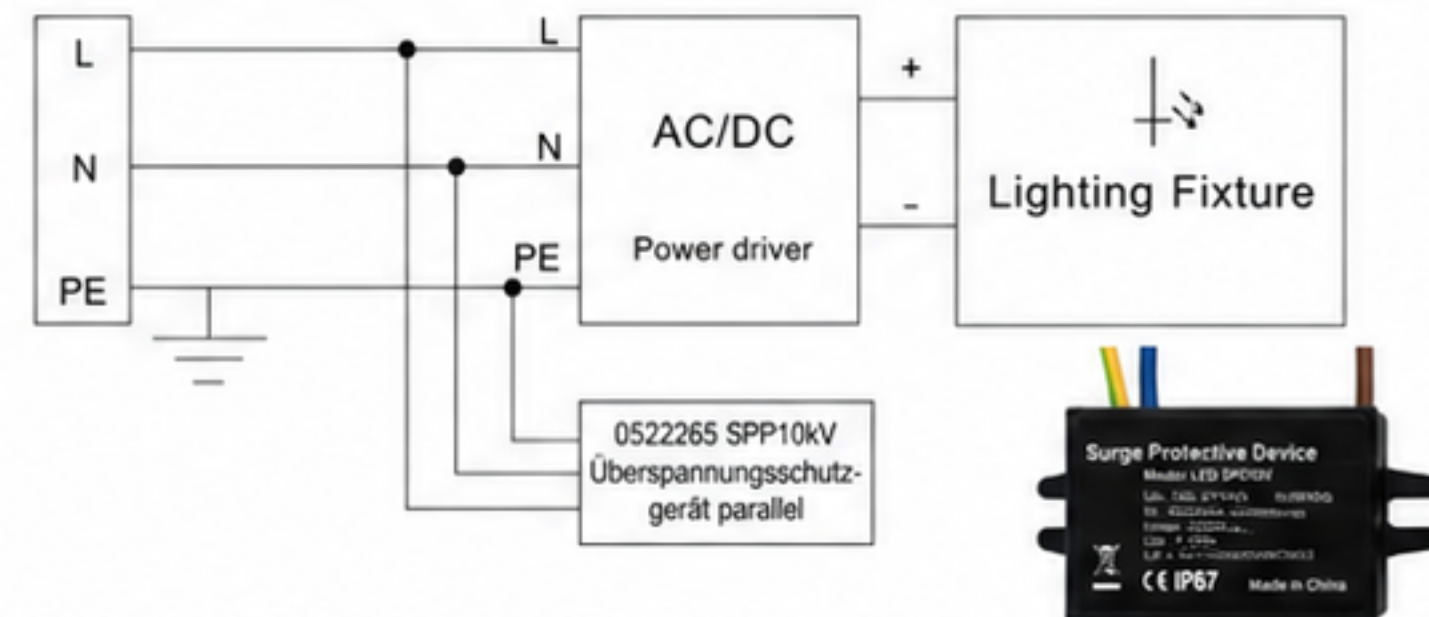

Spezifikationen:

Betriebsspannung – 100–277VAC 50/60Hz, maximale Spannung 320VAC

Betriebsstrom – 5A

Nennableitstoßstrom (In/8/20µs) 5kA

Maximaler Ableitstoßstrom (In/8/20µs) 10kA

Schutzpegel (Up) (1,2/50µs & 8/20µs)

Spannungsschutzpegel Up (@In) – ≤1,2kV (L-N/L/N-PE)

Zeitansprechverhalten TOV/UT (L-N) – 337V/5s, 442V/120min – sicherer Ausfall

Schutzart – IP67

Arbeitstemperatur – -40°C bis 85°C

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Achten Sie auf korrekten Anschluss von Leitern, Spannungswerten und Lasten. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

Spezifikationen:

Betriebsspannung – 100–277VAC 50/60Hz, maximale Spannung 320VAC

Betriebsstrom – 5A

Nennableitstoßstrom (In/8/20µs) 5kA

Maximaler Ableitstoßstrom (In/8/20µs) 10kA

Schutzpegel (Up) (1,2/50µs & 8/20µs)

Spannungsschutzpegel Up (@In) – ≤1,2kV (L-N/L/N-PE)

Zeitansprechverhalten TOV/UT (L-N) – 337V/5s, 442V/120min – sicherer Ausfall

Schutzart – IP67

Arbeitstemperatur – -40°C bis 85°C

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Achten Sie auf korrekten Anschluss von Leitern, Spannungswerten und Lasten. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.