


061846 RFM Single 1CH 30A Controller


Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flackern,
- Übertragungsfrequenz 433 MHz
- Reichweite von Empfänger und Controller bis zu 15 m, Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C
- Mit 1 Empfänger können max. 2 Controller gekoppelt werden
- Ein-/Ausgangsspannung **5-24 VDC**
- Gesamtbelastung **30 A**, 12 V 360 W, 24 V 720 W
- Controller-Batterie CR2025, Standby-Verbrauch <1 W



Abmessungen des Empfängers:

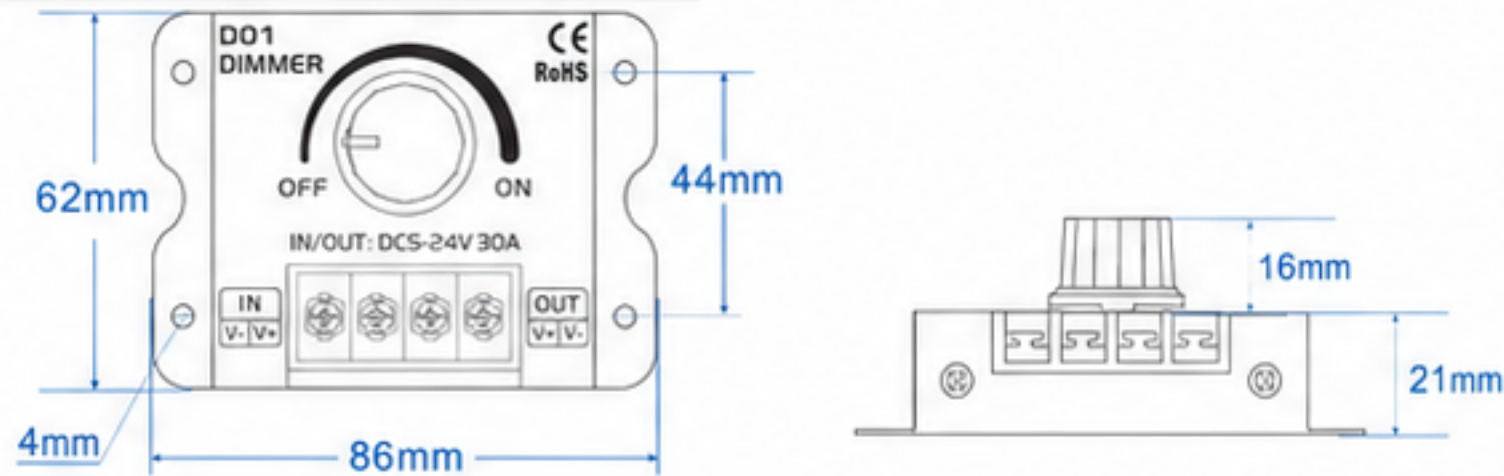

Typische Verdrahtung:

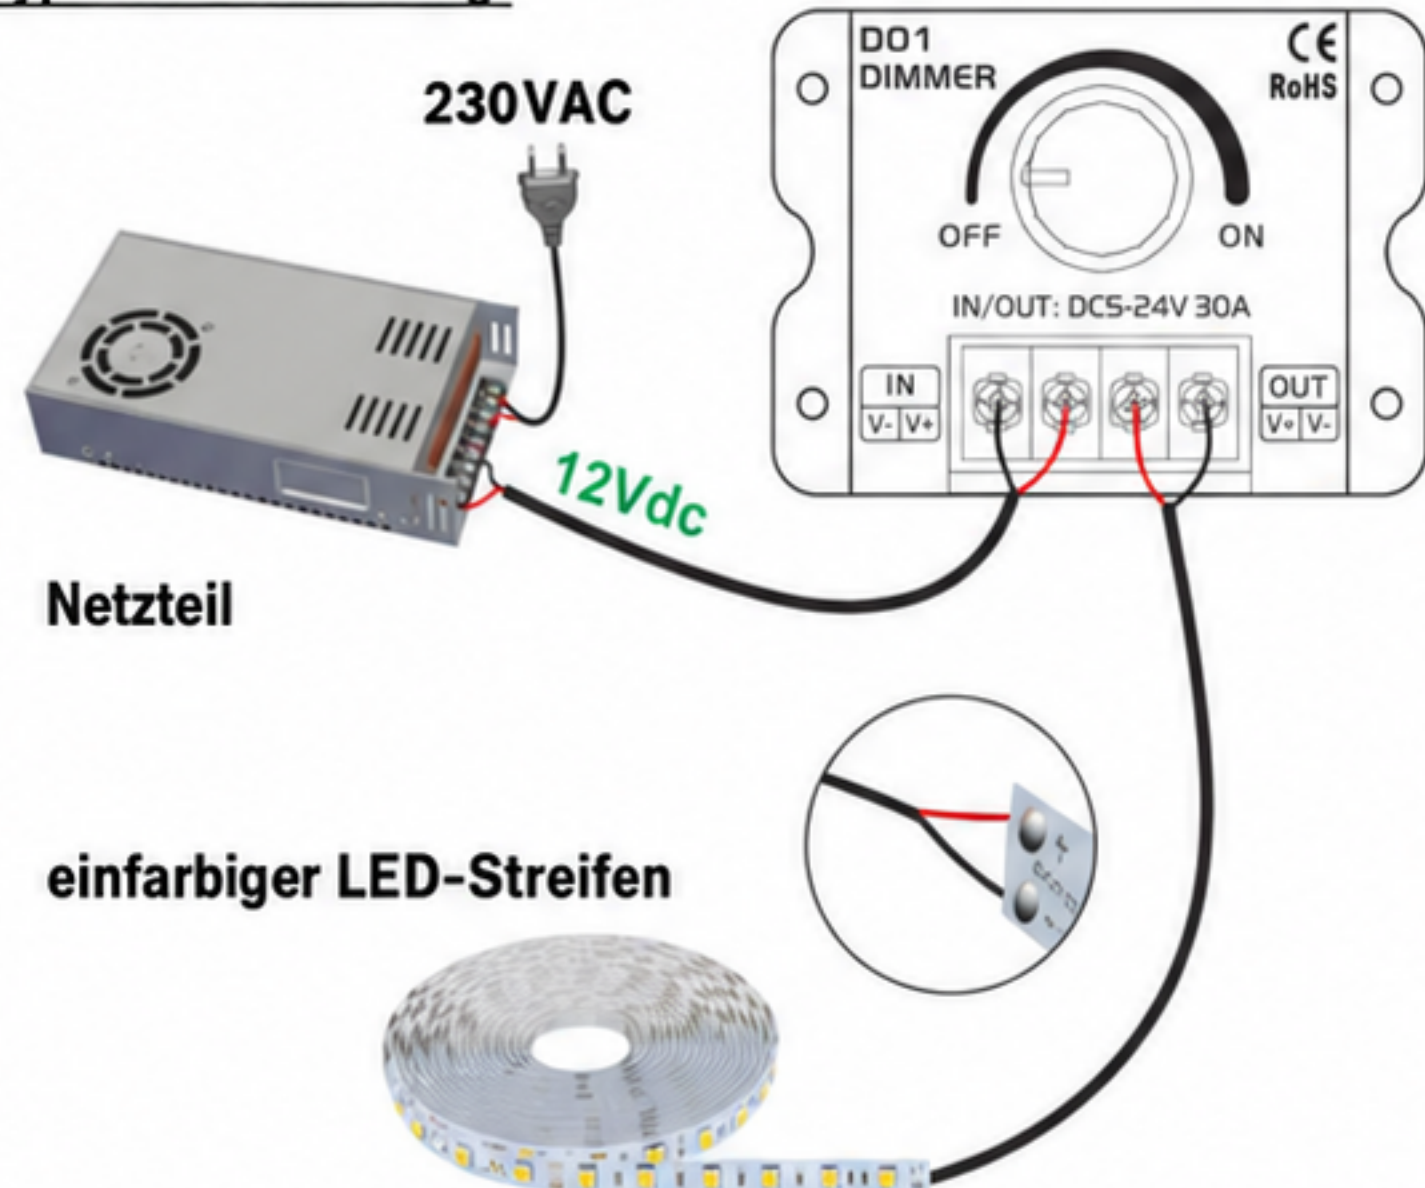

Beschreibung des Controllers und Funktionen

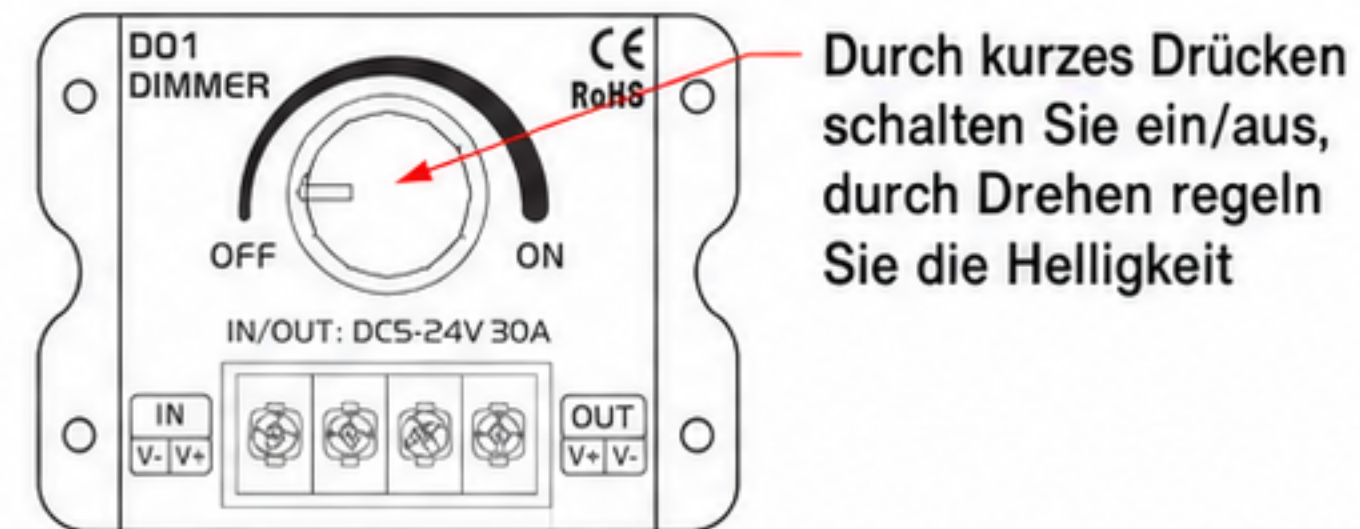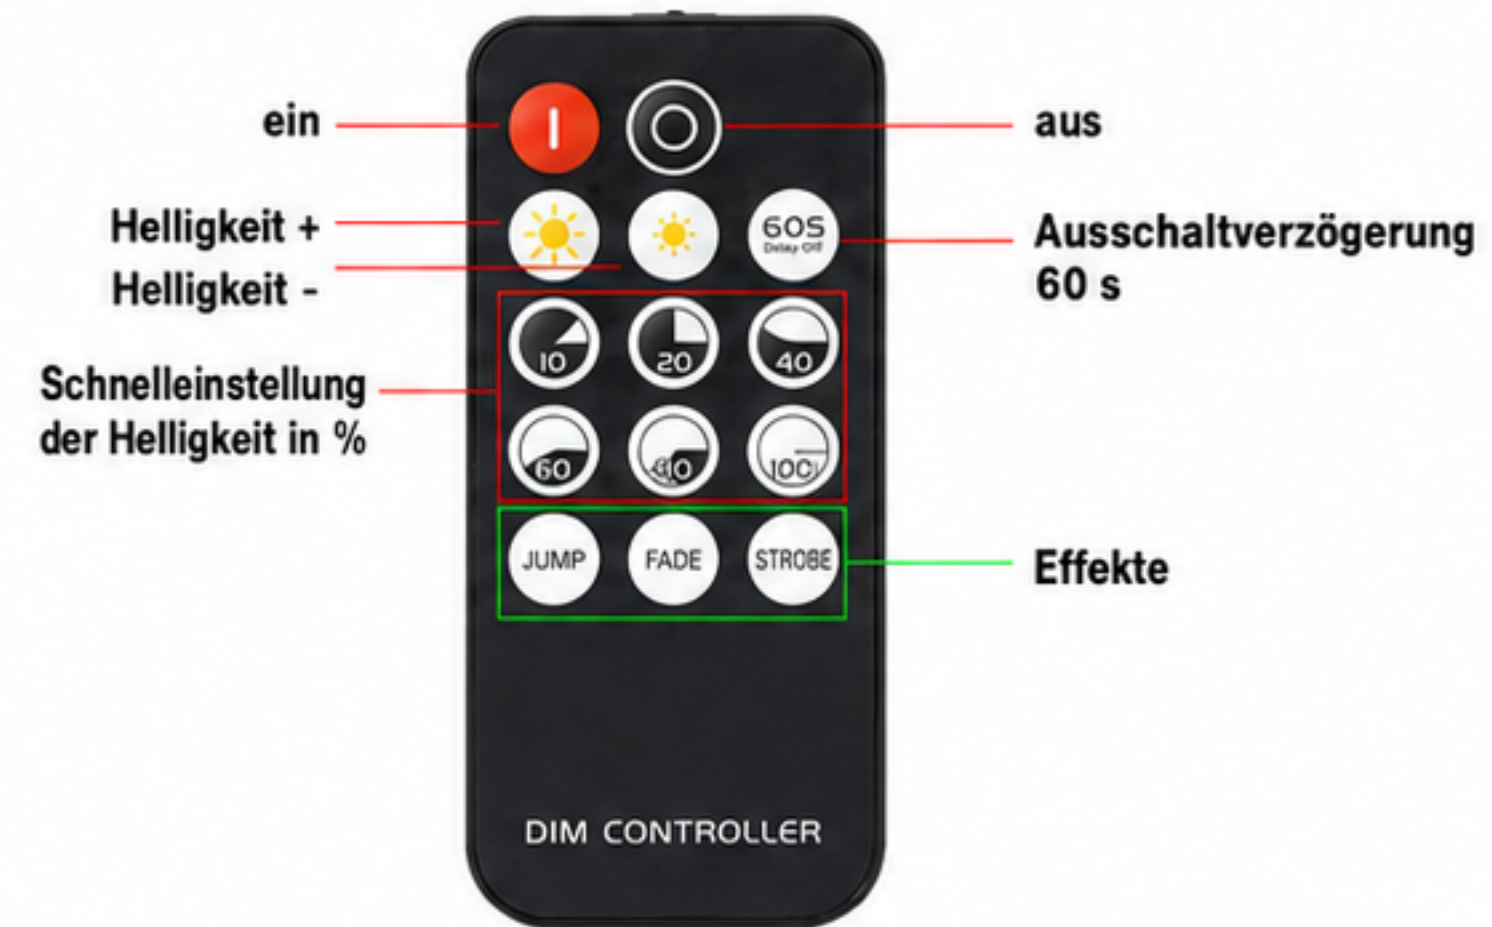

Kopplung des Empfängers mit der Fernbedienung bei Verbindungsverlust:

Schalten Sie den Controller ein und halten Sie die Einschalttaste auf der Fernbedienung ca. 5 s gedrückt; der Streifen blinkt langsam und die Kopplung ist erfolgt.
Zum Löschen halten Sie die Ausschalttaste ca. 5 s gedrückt; der Streifen blinkt schnell und der Controller wird aus dem Empfänger gelöscht.

Die Verdrahtung sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Leiter sowie auf die Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

