

LED Digital RF DG17 Controller

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 433MHz, Reichweite 8 bis 25m
- interne Batterie des Controllers 3VDC CR2025, hält 12 Monate
- Betriebsstrom des Empfängers max. 6A, Betriebsspannung DC 5-24V
- unterstützt bis zu 2048 Pixel, 316 Effekte
- nach Wiederherstellung der Stromversorgung merkt sich der Controller die zuletzt eingestellte Farbe oder den Effekt
- Abmessungen: Empfänger 35x15x4,5mm, Controller 85x40x6



Beschreibung des Controllers – Funktionen:



ein/aus



Einstellung der Effektgeschwindigkeit



Einstellung des Effekts



automatisches Abspielen aller Effekte nacheinander



Helligkeitseinstellung



statische Farben



Controller-Paarung mit Empfänger: Diese Taste hat außerdem 2 Funktionen. Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt: Der LED-Streifen blinkt, Sie können den Controller und den Empfänger koppeln. Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt: Der LED-Streifen blinkt 3-mal schnell, es kann nur ein bestimmter Rollcode-Controller gekoppelt werden.



Einstellung der richtigen Reihenfolge der Farben des LED-Streifens mit Controller: Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden

gedrückt, der LED-Streifen leuchtet weiß, die Tasten    stellen die entsprechende Farbe ein, dann kurz drücken zur Bestätigung.


Einstellung der Anzahl der Pixel: Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, der LED-Streifen leuchtet weiß,

die Tasten   oder  erhöhen oder verringern die Pixelanzahl.

Hinzufügen oder Entfernen von Punkten über 32: Drücken Sie die Tasten   oder  , um die Anzahl der Punkte hinzuzufügen oder zu entfernen.

1 zum schnellen Blinken einstellen  für Speichern und Ausschalten des Controllers

Anschluss von Controller und LED-Streifen: Stecken Sie den Steckverbinder ein und schließen Sie die Kabel am LED-Streifen an.

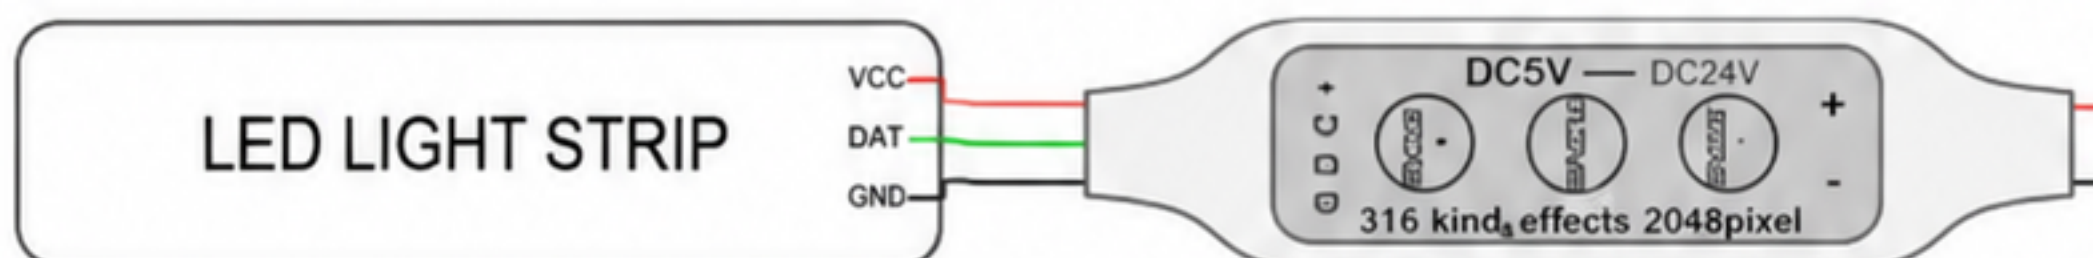

Die Installation darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.

Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Leitungen, die Werte der Eingangsspannung und der Belastbarkeit.

