


Bedienungsanleitung für den GT8A-Controller hinter Glas

Der LED-Controller mit PWM-Steuerungstechnologie ist für einfarbige LED-Lichtquellen bestimmt und dient zum Ein- und Ausschalten sowie zum Dimmen.

Die Montage ist durch Aufkleben der Touch-Seite auf Glas möglich, die Bedienung erfolgt durch das Glas hindurch. Bei der Montage auf einem Spiegel muss die Metallschicht des Spiegels vor dem Touch-Bereich des Controllers entfernt werden.

Technische Spezifikation:

- Betriebsspannung 12–24VDC
- max. Belastung 8A 12V=96W, 24V=192W

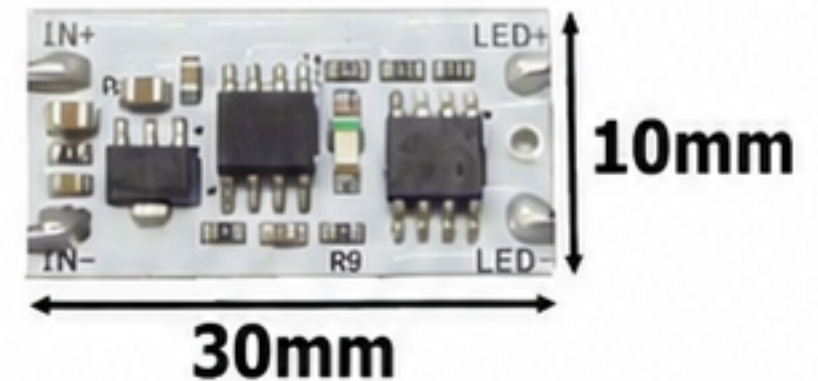

Anschluss des Empfängers:


Angeschlossene 20AWG-Kabel mit Silikonisolierung, Länge 80mm, grau +, weiß -



Funktion am Controller:

Durch Berühren des leuchtenden Punkts: kurzes Antippen schaltet ein/aus, längeres Berühren als 0,5s regelt die Lichtintensität.

Touch-Bereich

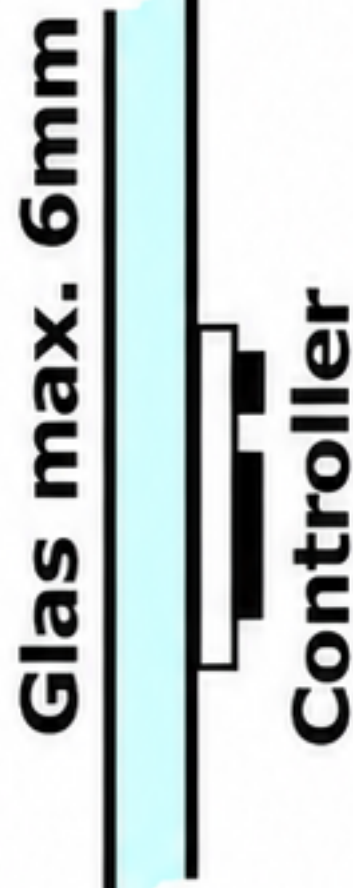

Problemlösung:

Wenn der Controller nicht korrekt reagiert, empfehlen wir, ihn nach dem Aufkleben von der Stromversorgung zu trennen und wieder anzuschließen. Der Controller sollte sich kalibrieren und danach problemlos funktionieren.