

Benutzerhandbuch Verstärker AMP BV4 RGBW 4x10A

Der Verstärker des Steuersignals des Controllers dient zur Verstärkung des Steuersignals von LED-Netzteilen; theoretisch kann mehrere Endgeräte für LED gekoppelt werden; der Ausgang des Controllers kann unbegrenzt viele Verstärker verbinden.

Eingangsspannung: 5V-24VDC

Ausgang: insgesamt 40A, 10A pro Kanal, 12VDC insgesamt 480W, 24VDC insgesamt 960W

Abmessungen: 147x70x25mm

Gewicht: 310g **Schutzart:** IP: 20

Anschlüsse:

EINGANG



INPUT

V+ LED-Streifen +
R,G,B,W Farben LED-Streifen


AUSGANG



OUTPUT

W,B,G,R Farben des LED-Streifens
V+ LED-Streifen +
POWER
V+ Netzteil +
V- Netzteil -

Typische Verdrahtung des Verstärkers:

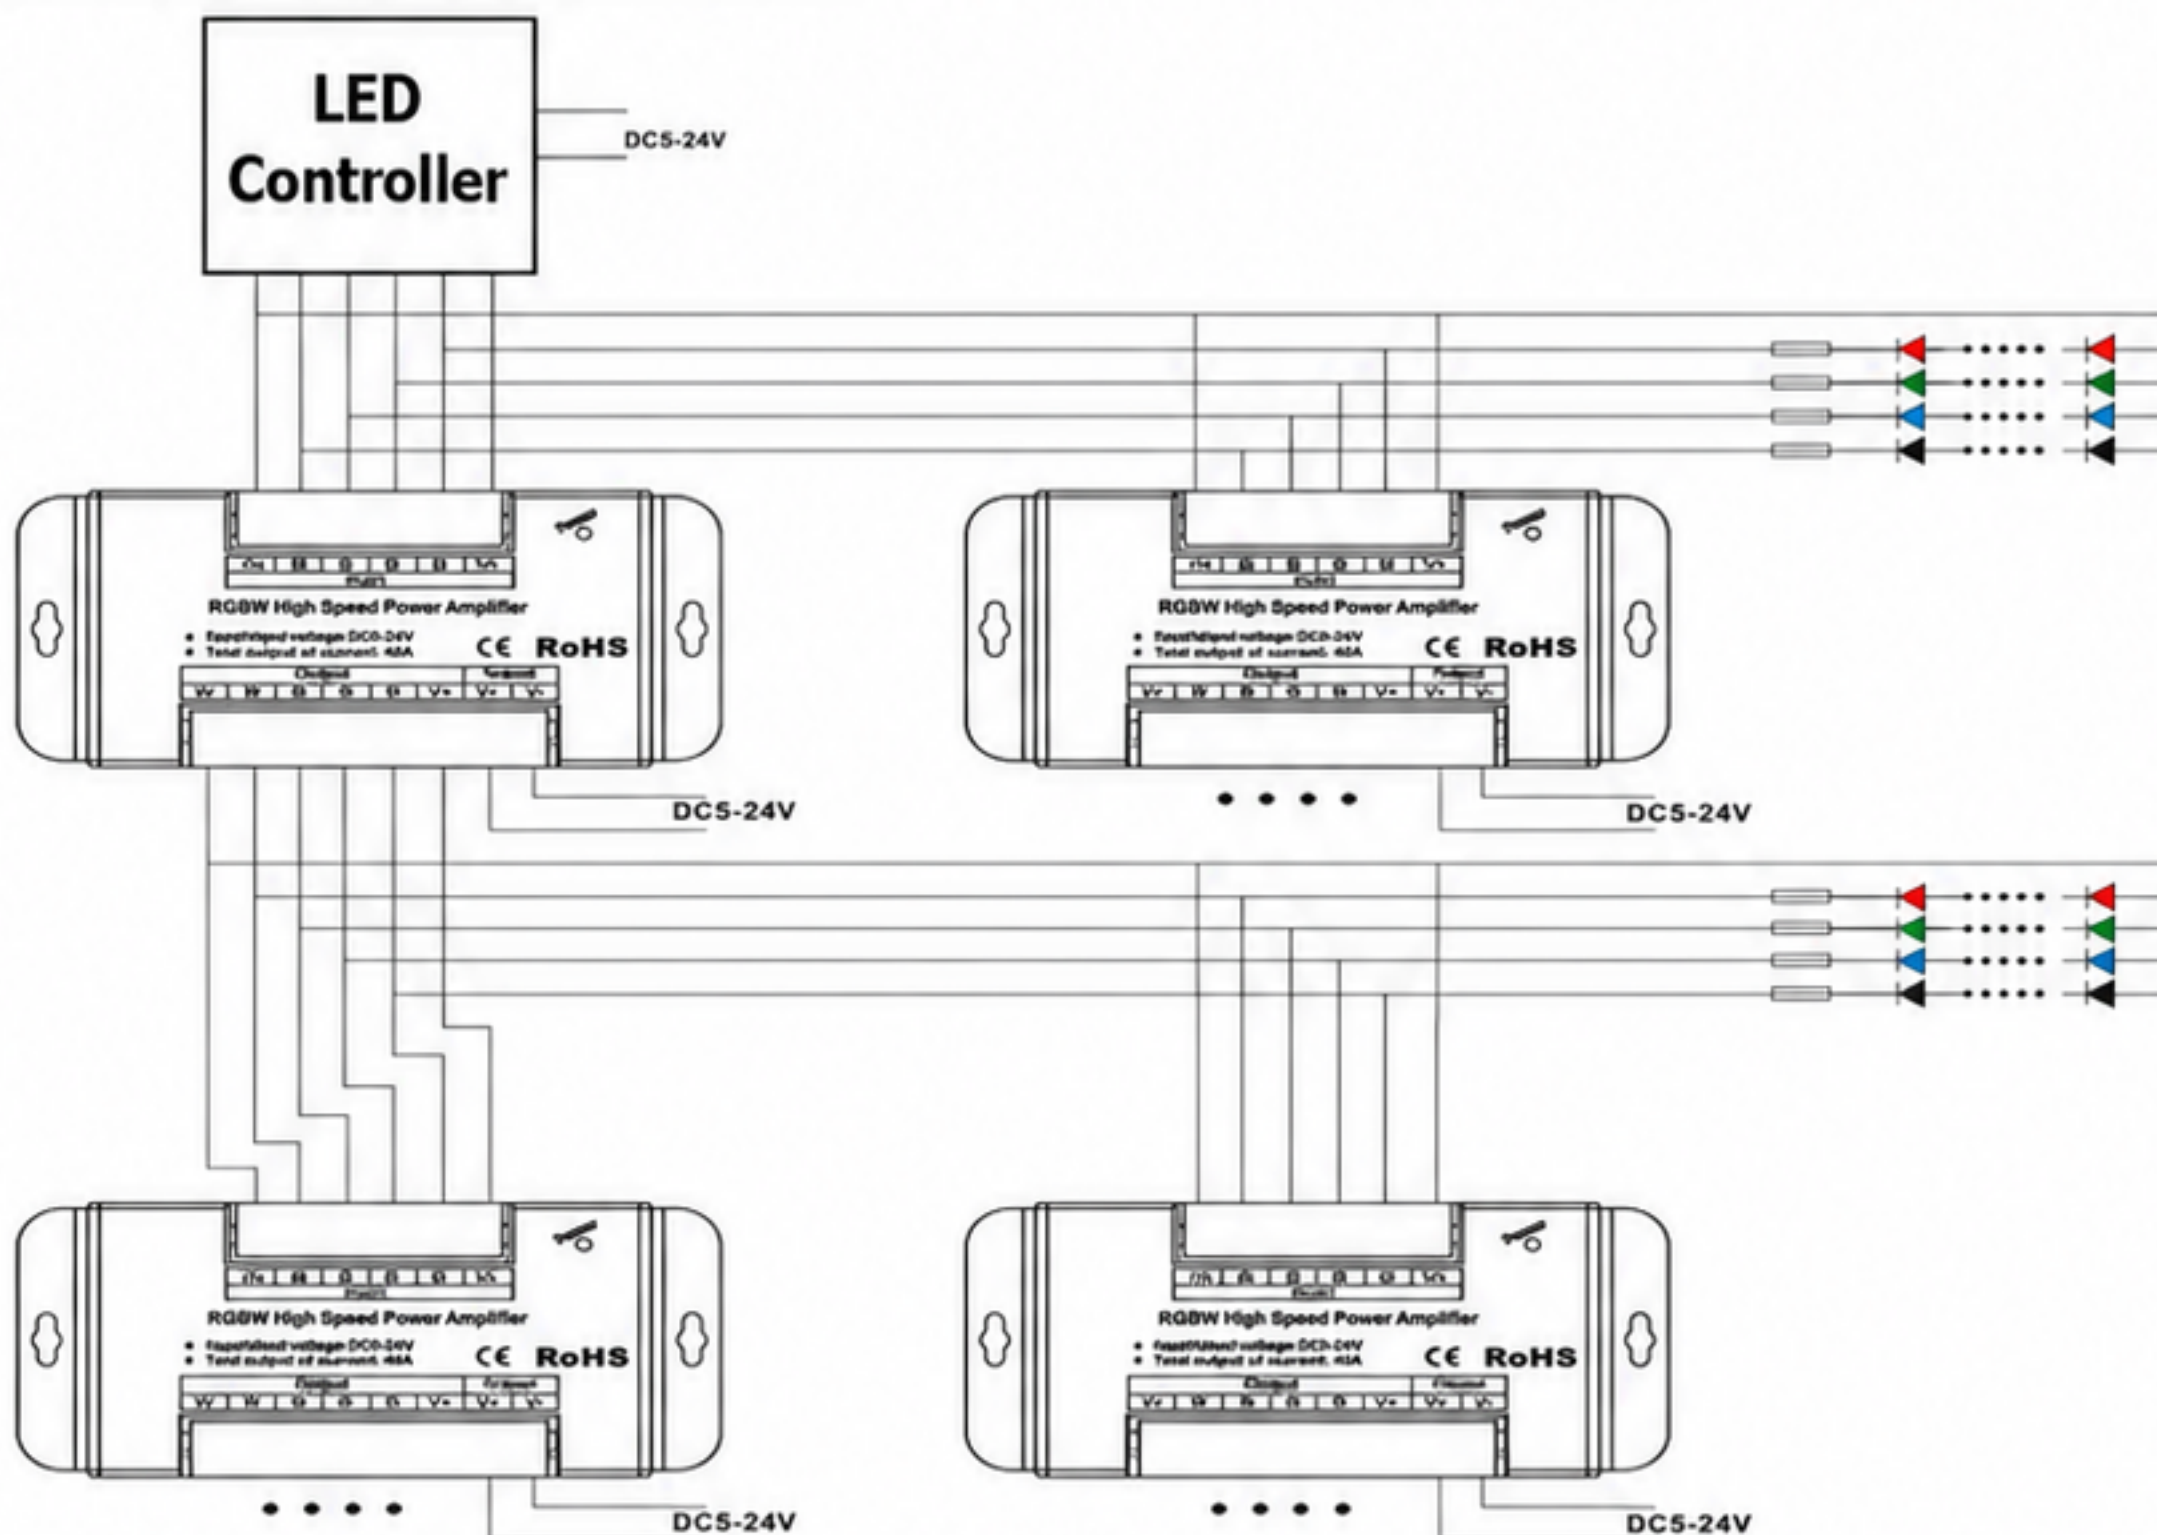

Warnhinweise:

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Achten Sie auf die richtige Polarität, Eingangsspannung und stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse entstehen.