


## 2in1 Schalter versteckt + durch Berührung

Infrarot-Sensor mit der Möglichkeit, die Funktion ein/aus als versteckten Schalter oder durch Berührung vor dem Sensor einzustellen.

Die Einstellung des Modus erfolgt mit dem Schalter an der Seite des Sensors.

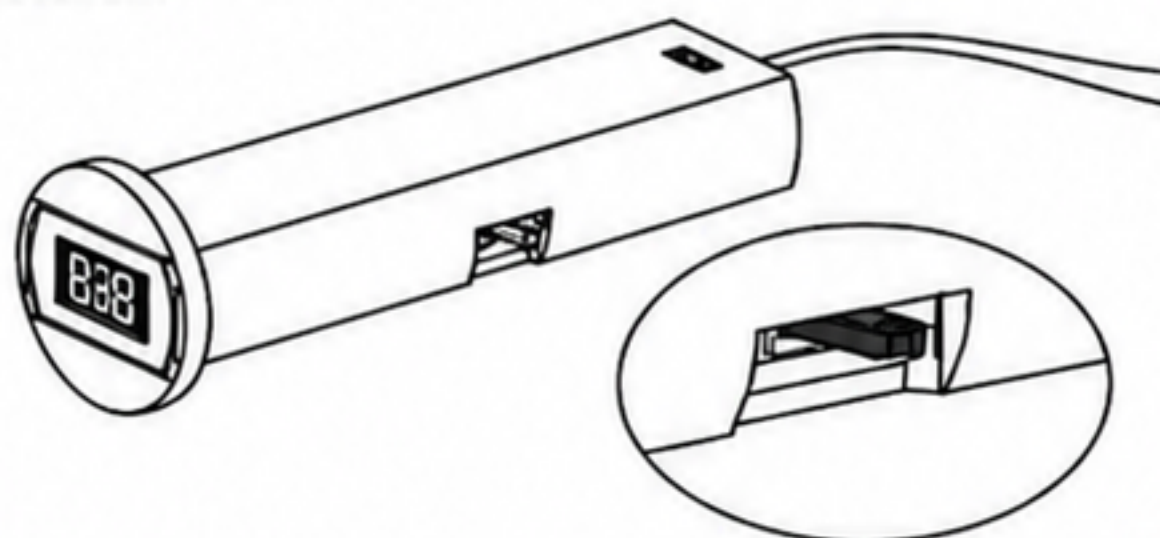

### Modus 1: durch Berührung

Der Sensor funktioniert im System durch Berührung vor dem Sensor, der Stromkreis wird eingeschaltet, wenn Sie durch Berührung vor dem Sensor schalten, und die angeschlossene Einrichtung wird eingeschaltet, wenn Sie erneut durch Berührung vor dem Sensor schalten, und die angeschlossene Einrichtung wird ausgeschaltet.

### Modus 2: versteckt

Der Sensor funktioniert im System über den versteckten Schalter vor dem Sensor, wenn der Schalter entfernt wird, der Stromkreis im Regler eingeschaltet und die angeschlossene Einrichtung eingeschaltet, wenn der Schalter vor dem Sensor wieder eingesetzt wird, wird die angeschlossene Einrichtung ausgeschaltet.

### Technische Spezifikationen:

- Eingebauter elektrischer IR-Sensor
- Leistung: 24W (12V – 2A) / 48W (24V – 2A)
- Betriebsspannung: 9,5–30VDC
- Maximaler Erfassungswinkel: 100°
- Maximaler Erfassungsbereich: 7–12cm

### Wichtiger Hinweis zur Kabelverbindung:


Eingang: weiß positiv +      weiß negativ –

Ausgang: rot positiv +      schwarz negativ –

Bei falschem Anschluss kann es zu Schäden am Produkt oder zu Fehlfunktionen kommen.

### Installationsanleitung:

#### 1. Oberflächenmontage

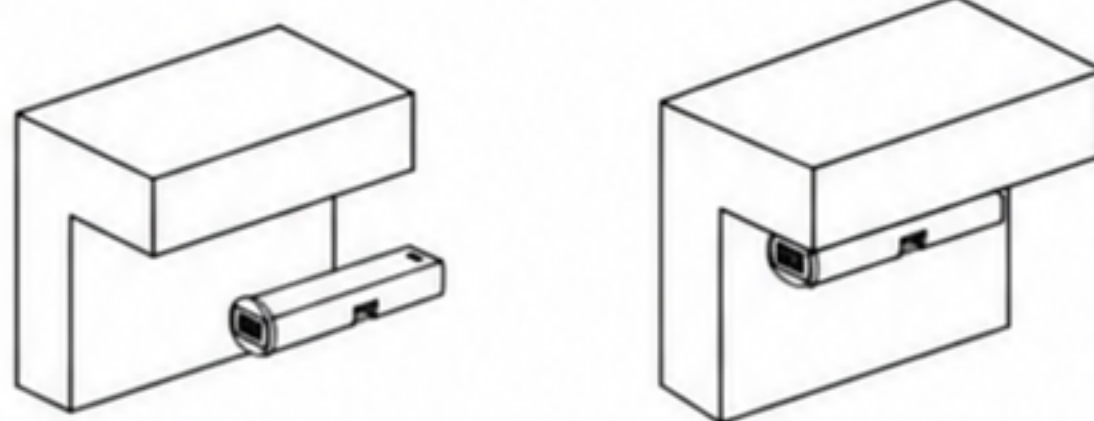

#### 2. Einbau-Montage

