


Controller - dimLED STK Tischmodell 06913x

Spezifikationen:

- Steuerung der LED-Beleuchtung mittels PWM-dimLED-Empfängern je nach Typ
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2 kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2.4GHz-Fernbedienungen
- mit 1 STK-Controller können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- Batterie CR2032 3VDC, Lebensdauer ca. 1 Jahr im Stand-by
- Reichweite bis zu 30 m im freien Raum

Abmessungen:

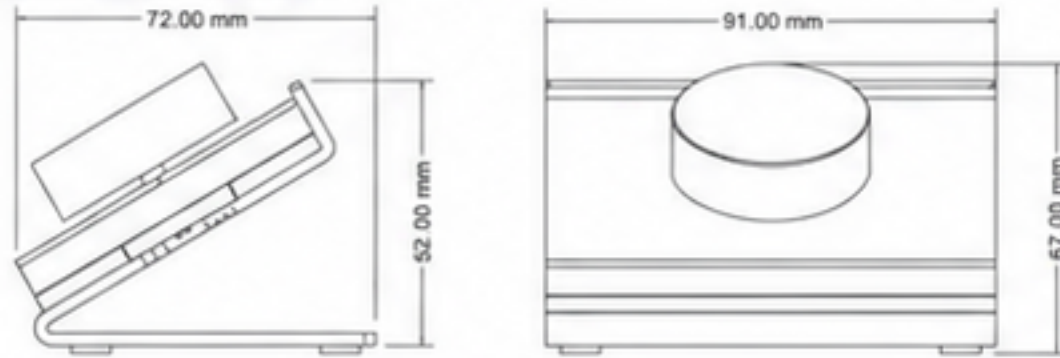


Vor der ersten Inbetriebnahme die Schutzfolie an der Batterie entfernen!!!

Koppeln des Controllers mit dem Empfänger – 2 Methoden:

1. Am Empfänger kurz die MATCH-Kopplungstaste drücken; innerhalb von 5 s am STK-Controller kurz den Drehknopf drücken. Zum Löschen aller gekoppelten Controller die MATCH-Kopplungstaste am Empfänger ca. 5 s gedrückt halten. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Controller werden gelöscht.

Betriebsanzeige

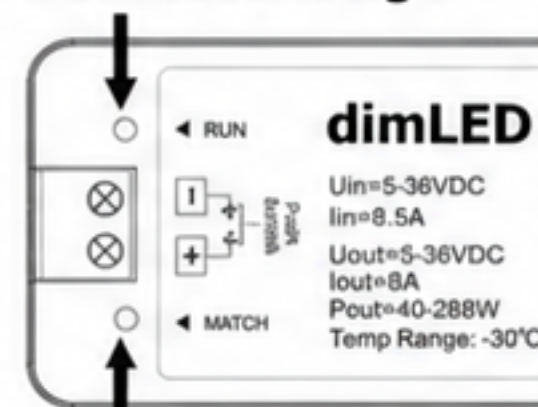

Kopplungstaste

2. Schalten Sie die Versorgung am Empfänger aus und danach wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s am Controller den Drehknopf kurz und schnell 3x. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x und ist gekoppelt. Zum Löschen eines gekoppelten Controllers schalten Sie die Versorgung am Empfänger aus und danach wieder ein. Drücken Sie innerhalb von 5 s am Controller den Drehknopf kurz und schnell 5x. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x.

Bedienung:

069137 dimLED Controller STK S Tischmodell



1. Kurzes Drücken des Drehknopfs: Ein/Aus
2. Durch Drehen des Drehknopfs kann die Helligkeit in 50 Stufen eingestellt werden
3. Durch Gedrückthalten des Drehknopfs für ca. 1-6 s regeln Sie die Lichtintensität linear in 256 Stufen

069138 dimLED Controller STK CCT Tischmodell



1. Kurzes Drücken des Drehknopfs: Ein/Aus
2. 2x schnell drücken – mit dem Drehknopf stellen Sie die Farbtemperatur ein, erneut 2x schnell drücken – mit dem Drehknopf stellen Sie die Helligkeit ein. 2x schnelles Drücken dient zum Umschalten zwischen der Steuerung der Farbtemperatur und der Helligkeit
3. Durch Gedrückthalten des Drehknopfs für ca. 1-6 s regeln Sie die Lichtintensität linear in 256 Stufen

069236 dimLED Controller STK RGB Tischmodell



1. Kurzes Drücken des Drehknopfs: Ein/Aus
2. 2x schnell drücken – mit dem Drehknopf stellen Sie die Farbe in 60 Farbtönen ein, erneut 2x schnell drücken – mit dem Drehknopf stellen Sie die Helligkeit ein. 2x schnelles Drücken dient zum Umschalten zwischen der Farbsteuerung und der Helligkeit
3. Durch Gedrückthalten des Drehknopfs für ca. 1-6 s regeln Sie die Lichtintensität linear in 256 Stufen

