

Steuerungssystem – 067211 32BLS Controller für Treppenbeleuchtung

Spezifikationen:

- Controller mit zwei PIR-Sensoren, Erfassungsreichweite 1 -3 m, max. 32 Stufen
- geeignet für die Beleuchtung von Treppenstufen
- Eingangs-/Ausgangsspannung 12/24VDC, max. Last 500W, 3A pro Kanal



Einstellungen der SETTING-Taste:

Anzahl der Stufen:

Die SETTING-Taste einmal für ca. 4 Sekunden drücken, dann kurz die SETTING-Taste drücke 1 und je nach der roten Kontrollleuchten der LED die gewünschte Anzahl der Stufen auswählen, dann SETTING-Taste 1 erneut für ca. 4 Sekunden drücken und abspeichern, oder für ca. 5 sec nicht betätigen und selbst abspeichern.

Stufenbeleuchtungsmodus:

Die SETTING-Taste 1 kurz drücken und je nach der roten Kontrollleuchten den Modus auswählen, (ein Stufe, alle schrittweise, alle gleichzeitig, zwei auf einmal, jeden Schritt). Nach dem Modus mit blauer Kontrollleuchte die SETTING-Taste 1 erneut für ca. 4 Sekunden drücken und abspeichern, oder für ca. 5 sec nicht betätigen und selbst abspeichern.

Beleuchtungsdauer der Stufen:

Die SETTING-Taste 2 zum Einstellen der Beleuchtungsdauer kurz drücken – Daueroptionen: 1-10 s, 2-20 s, 3-40 s, 4-80 s, 5-100 s.

Nach der Einstellung die SETTING-Taste 2 erneut für ca. 4 Sekunden drücken und abspeichern, oder für ca. 5 sec nicht betätigen und selbst abspeichern.

Helligkeitseinstellung:

Die SETTING-Taste 2 für ca. 4 Sekunden drücken, dann kurz die SETTING-Taste 2 drücken und je nach der blauen Kontrollleuchte die Helligkeit einstellen – 1-10%, 2-20%, 3-40%, 4-60%, 5-100%.

Nach der Einstellung die SETTING-Taste 2 erneut für ca. 4 Sekunden drücken und abspeichern, oder für ca. 5 sec nicht betätigen und selbst abspeichern.

Geschwindigkeit der Stufenbeleuchtung:

Die SETTING-Taste 3 kurz drücken und je nach der blauen Kontrollleuchte die Geschwindigkeit auswählen – Optionen: 1-0,3 s, 2-0,5 s, 3-0,8 s, 4-1 s, 5-1,2 s. Nach der Einstellung die SETTING-Taste 3 erneut für ca. 4 Sekunden drücken und abspeichern, oder für ca. 5 sec nicht betätigen und selbst abspeichern.

Dauerbeleuchtungsmodus:

Die SETTING-Taste 3 für ca. 4 Sekunden drücken und aktivieren oder die Dauerbeleuchtung wieder deaktivieren, ca. 1% Helligkeit

Abmessungen:


L 178mm, B 80mm, H 19mm

Lieferumfang:

Controller, 2x Verbindungskabel 15 cm, Verlängerungskabel für Sensor 5 m, 2x Halterung für Sensor, Schrauben

Typischer Anschluss:

Schwarze Klemme für +, weiße Klemme für –

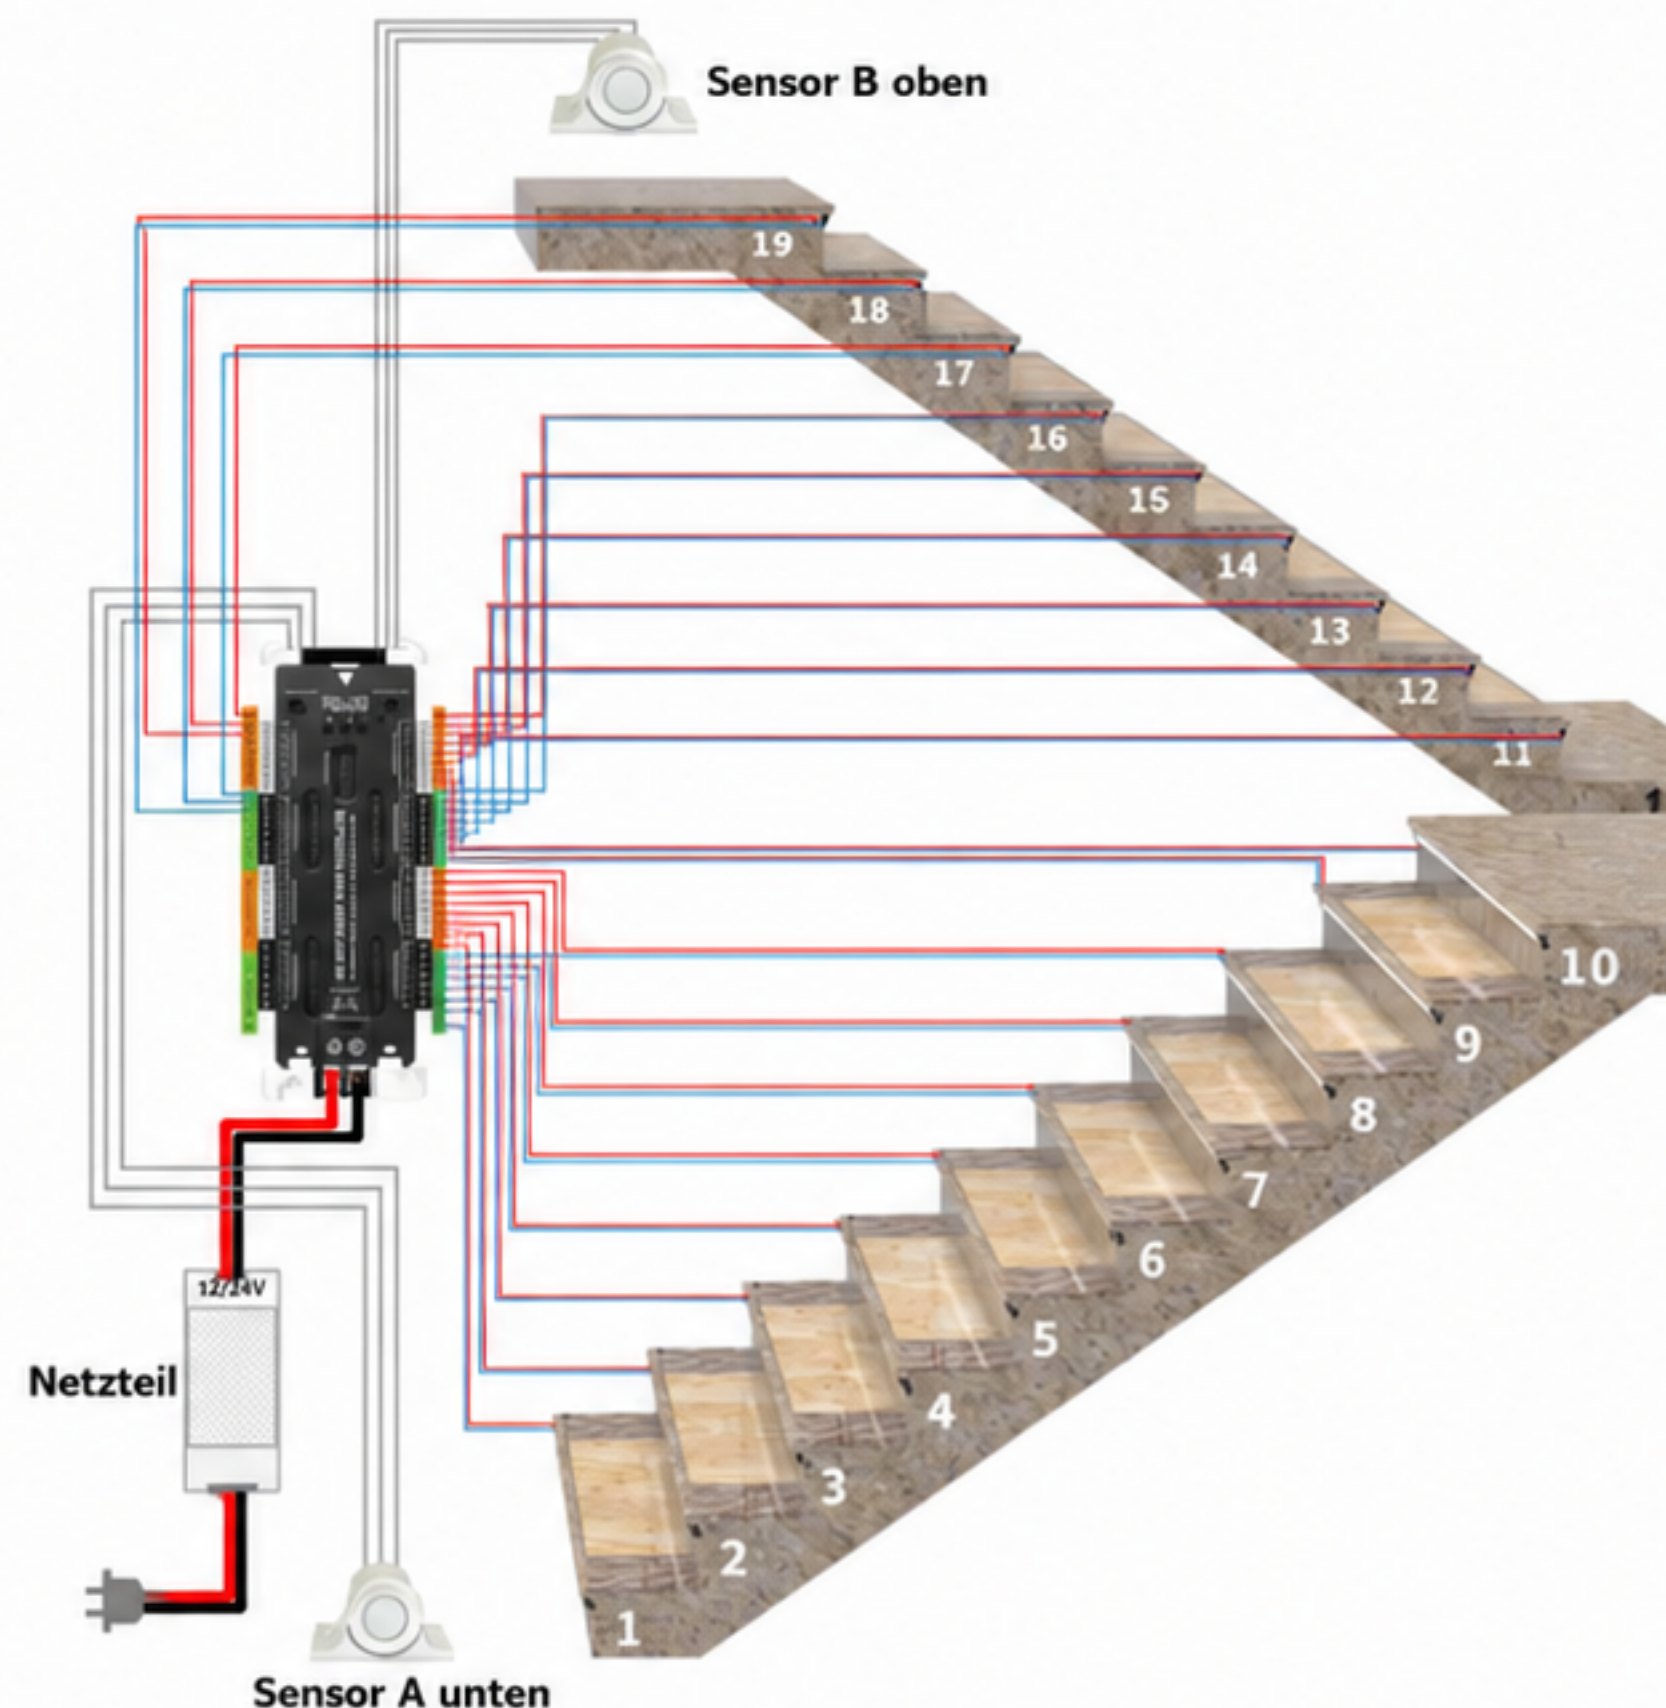

Der Anschluss darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Leiter, die Werte der Spannung und die Last. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

