


069025 dimLED Empfänger PR 10V20A 1x20A


Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0–100% Dimmbereich ohne Flimmern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit aktivem und passivem 0–10V, 1–10V, 10V PWM, RX (4in1)
- maximal erlaubte Kabellänge 0–10V 50m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz ALLMIX Fernbedienungen
- Empfangsreichweite bis zu 15 m im freien Raum
- mit 1 Fernbedienung können bis zu 10 Empfänger gekoppelt werden, Steuerung per Taster möglich
- Eingangsspannung **12–24VDC**
- Ausgangsspannung **12–24VDC 1x20A**

Beschreibung des Empfängers und Abmessungen:

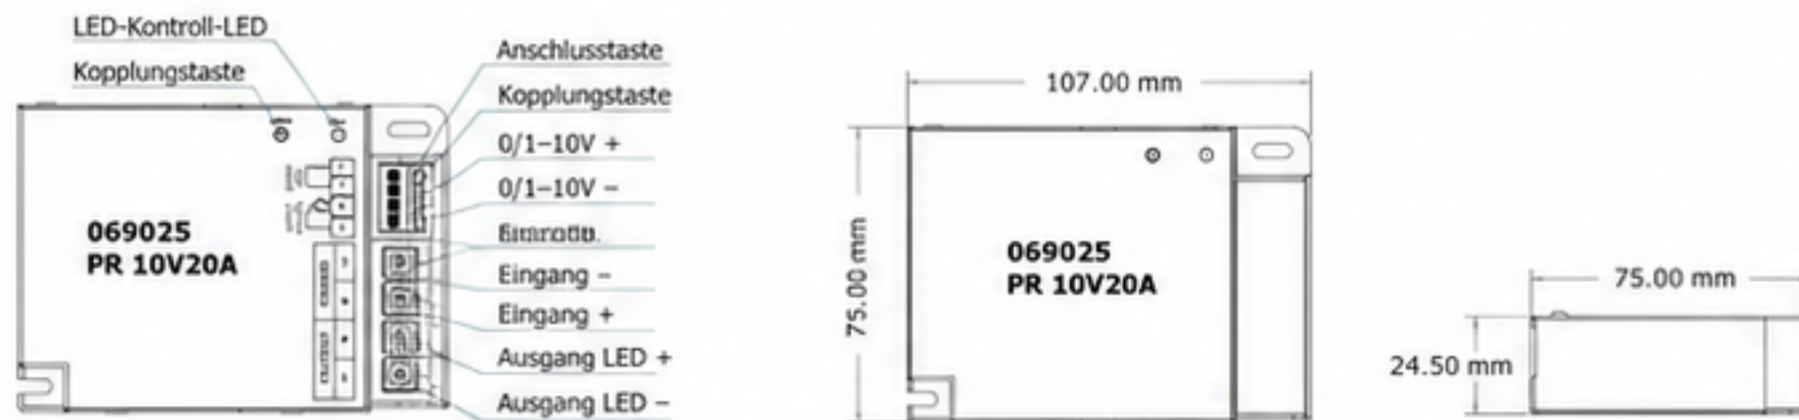

Typische Verkabelung:

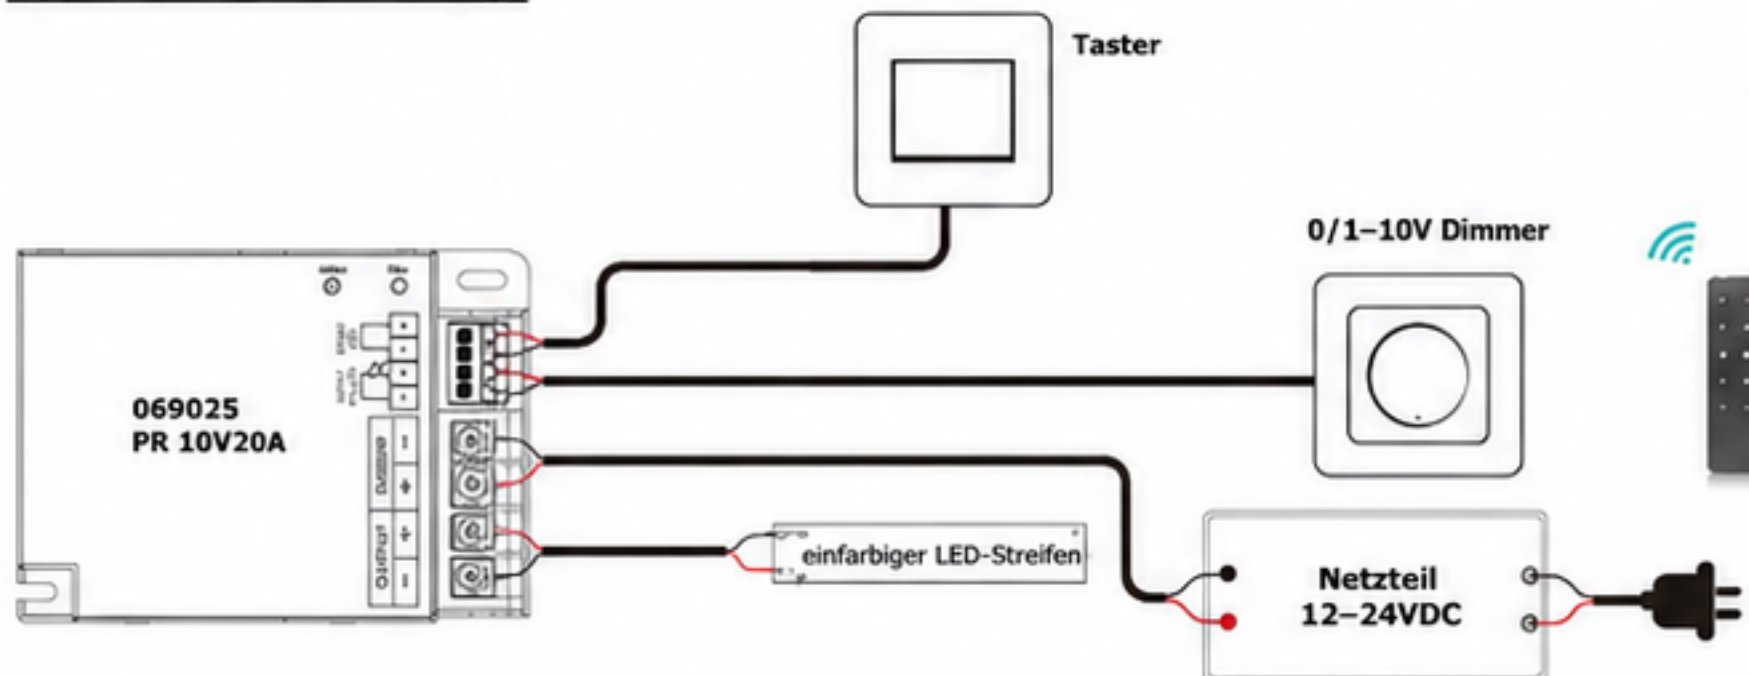

Kopplung des Empfängers mit der Fernbedienung:

1. Drücken Sie kurz die Kopplungstaste am Empfänger, die Kontroll-LED blinkt.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die ON/OFF-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die Nummerntaste an der Vierkanal-Fernbedienung, für die Sie den Empfänger einstellen möchten.
3. Für den Wechsel oder das Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie am Empfänger die Kopplungstaste MATCH ca. 5 Sekunden lang. Alle gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Kopplung der Fernbedienung ohne Zugriff auf den Empfänger:

1. Schalten Sie den Empfänger ein und anschließend innerhalb von 5 Sekunden dreimal schnell hintereinander die ON/OFF-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die Nummerntaste an der Vierkanal-Fernbedienung, für die Sie den Empfänger einstellen möchten. Die angeschlossene LED blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Für den Wechsel oder das Löschen einer gekoppelten Fernbedienung: Schalten Sie den Empfänger ein und anschließend innerhalb von 5 Sekunden fünfmal schnell hintereinander die ON/OFF-Taste an der Einkanal-Fernbedienung oder die Nummerntaste an der Vierkanal-Fernbedienung, für die Sie den Empfänger löschen möchten. Die angeschlossene LED blinkt 5x.


Tastenfunktionen:

kurzes Drücken Ein/Aus, langes Drücken Helligkeit einstellen

Funktion der Kopplungstaste:

Lässt sich zwischen stufenweisem Ein/Aus der Beleuchtung oder mit sanftem ca. 3-sekündigem Überblenden umschalten:
Halten Sie die Taste ca. 5 Sekunden gedrückt, die Kontroll-LED blinkt 5x, lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie anschließend 3x schnell hintereinander. Die Kontroll-LED blinkt 3x. Die Einstellung wird gespeichert.

Dimmkurve:

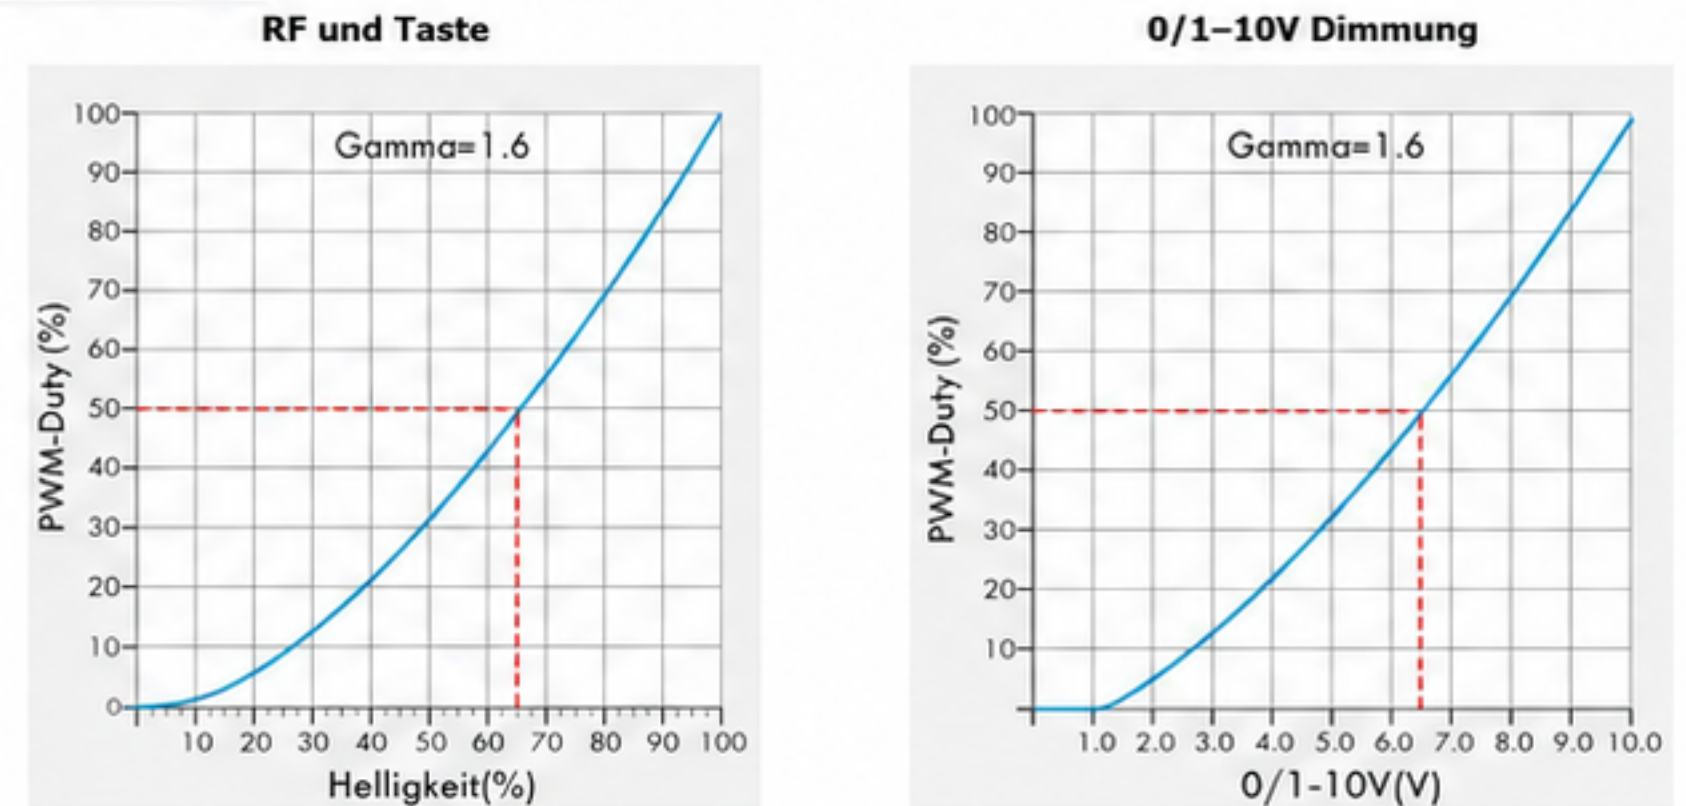

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Achten Sie auf die korrekte Verkabelung, Spannungswerte und die Belastbarkeit. Bei unsachgemäßer Installation kann das Gerät beschädigt werden.