


Controller – 069XXX dimLED OV LINEA

Spezifikationen:


- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen RF Empfängern dimLED 2,4GHz
- mit 1 Controller können bis zu unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom <5mA, Standby-Strom <10 µA

Abmessungen, Batterie und Halterung:

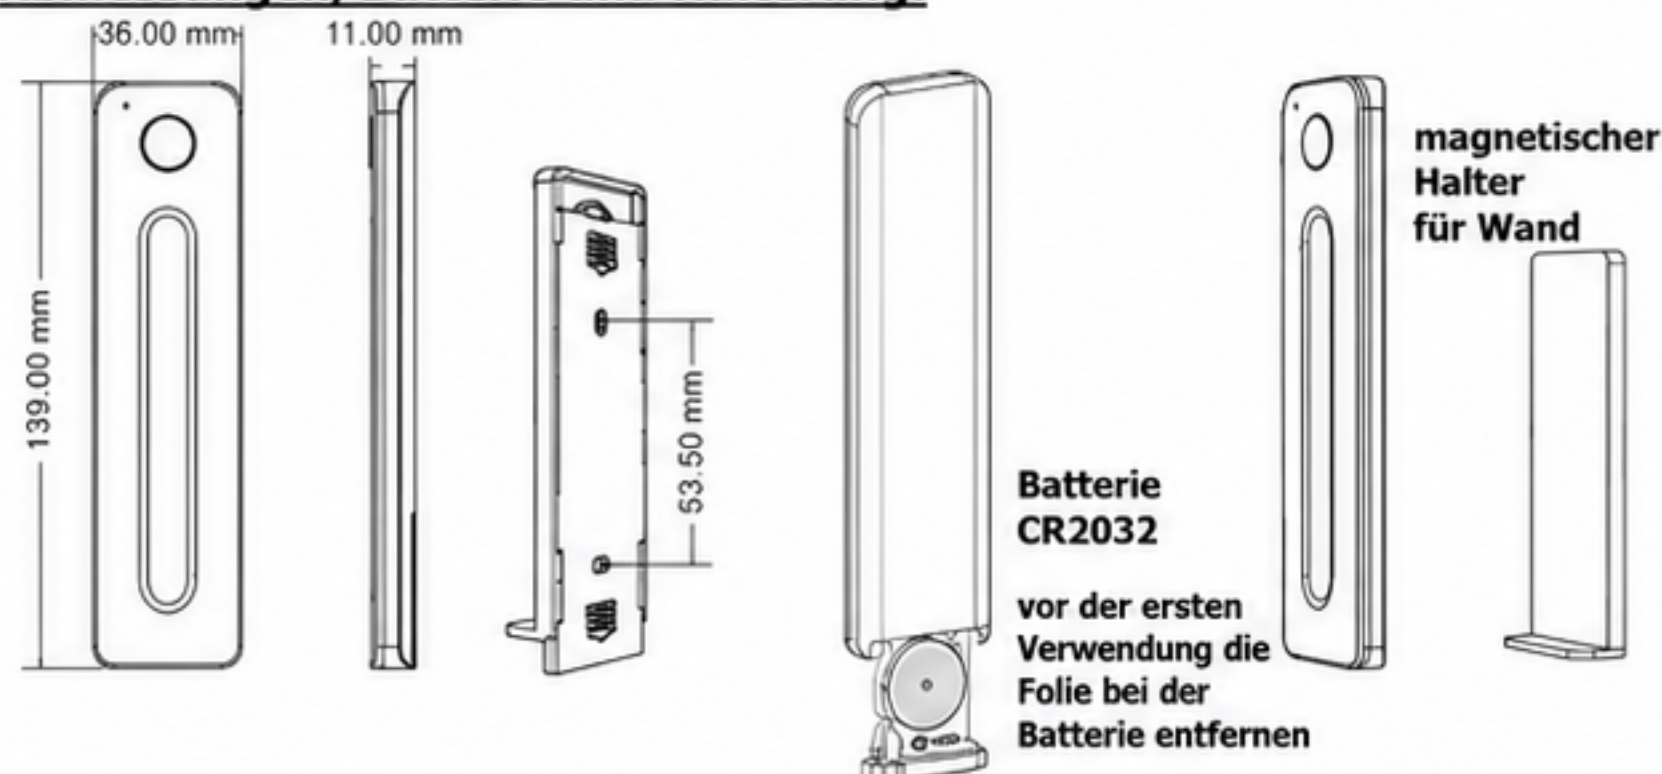

Pairing des Controllers mit Empfänger:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s kurz die on/off Taste am Controller.
3. Für den Wechsel oder das Pairing aller gekoppelten Controller drücken Sie kurz die Pairing-Taste MATCH ca. 5s. Alle gekoppelten Controller werden mit dem Empfänger gelöscht.

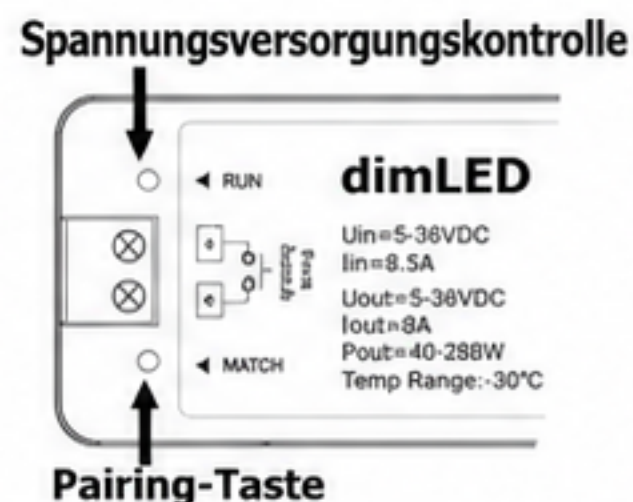


Pairing des Controllers mit Empfänger ohne Zugang zur Pairing-Taste:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Empfänger, dann schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, drücken Sie innerhalb von 5s 3x kurz die on/off Taste am Controller. Die angeschlossene Leuchte blinkt 3x und ist gepaart.
2. Für den Wechsel oder das Pairing des gepaarten Controllers: Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Empfänger, dann schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, drücken Sie innerhalb von 5s 5x kurz die on/off Taste am Controller. Die angeschlossene Leuchte blinkt 5x.

Pairing des Controllers mit Wandhalterung:

1. Wandleuchte über den Wandcontroller einschalten, dann die Leuchte ausschalten, danach drücken Sie innerhalb von 5s 1x kurz die on/off Taste am Controller, innerhalb von 5s 3x kurz die Dimm-Taste.
2. Für den Wechsel oder das Pairing des Wandcontrollers: Wandleuchte über den Wandcontroller einschalten, dann die Leuchte ausschalten, danach drücken Sie innerhalb von 10s 1x kurz die on/off Taste am Controller, der gekoppelte Wandcontroller wird gelöscht.

Beschreibung des Controllers – Funktionen:

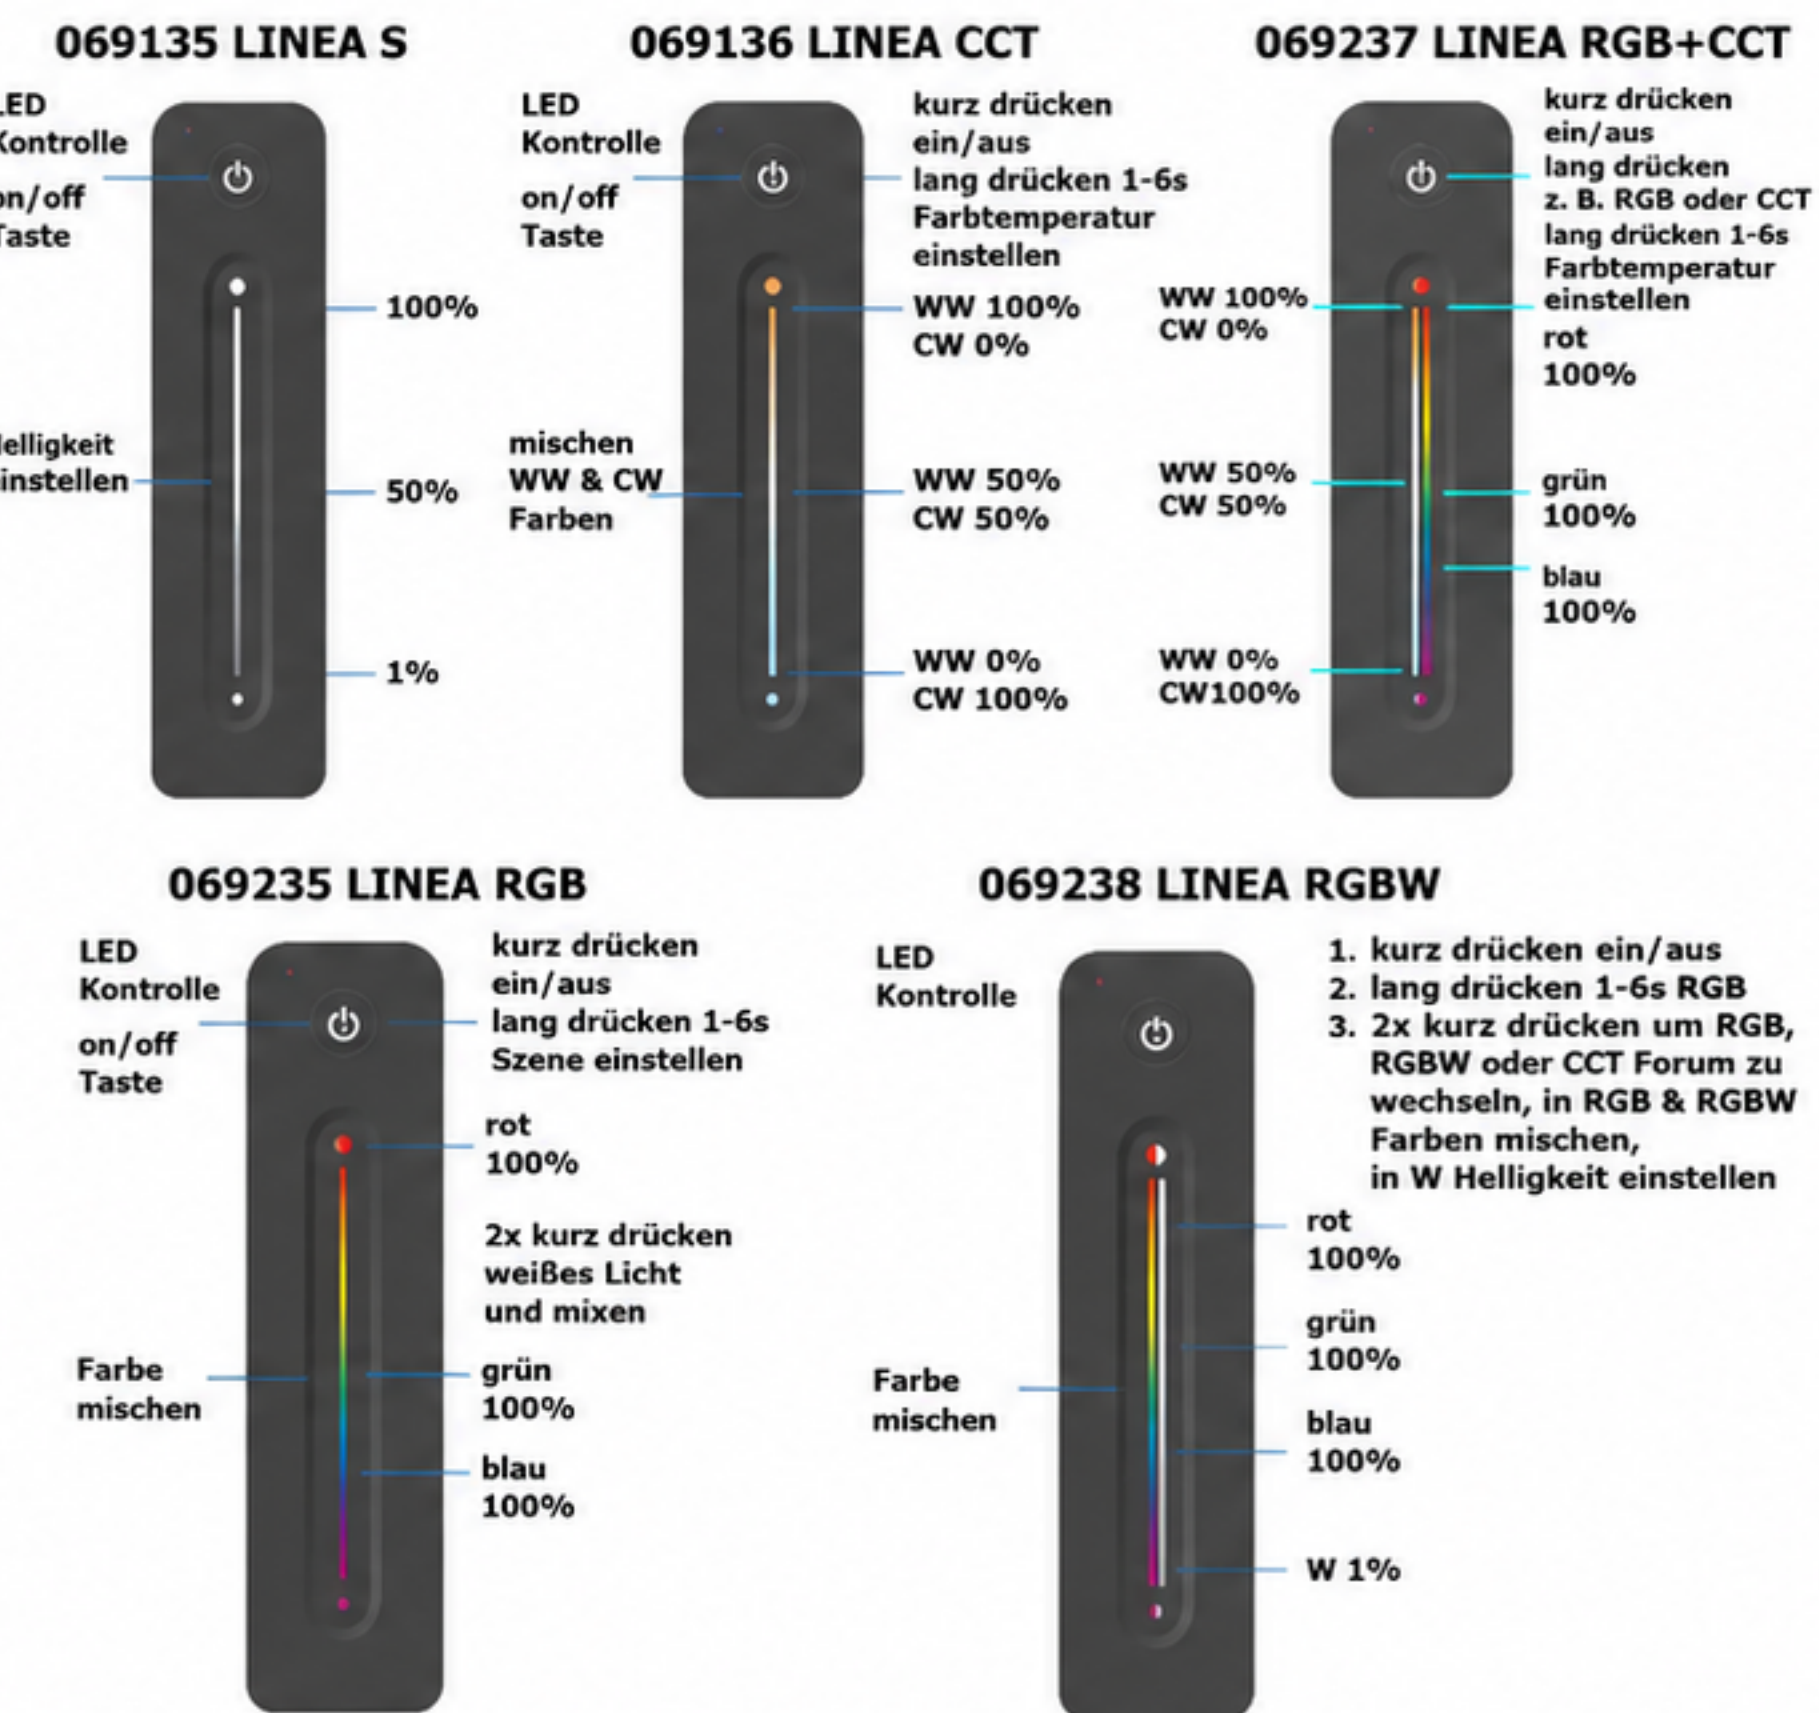

Der Anschluss darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Leiter, die Spannung und die Belastung. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

