


RGB+CCT-Drehregler-Fernbedienung

Modell-Nr.: K6

Produktmerkmal

- Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar
- 2,4-GHz-Funkübertragungstechnologie
- Unterstützt die MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie
- Steuerreichweite: 30 m
- Unterstützt das Speichern von 4 Szenen-/Zonen-Presets
(bis zu 4 Voreinstellungen speicherbar)
- Unterstützt die Kopplung mehrerer Geräte und ermöglicht
die gleichzeitige Steuerung mehrerer Geräte




Produktparameter

Produktname:	RGB+CCT-Drehregler-Fernbedienung	Betriebstemperatur:	-10~40°C
Modell-Nr.:	K6	EMV-Norm(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Betriebsspannung:	3V(AAA*2PCS)	Sicherheitsstandard(LVD):	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Standby-Verbrauch:	20µA	Funkausrüstung(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Übertragung:	6dBm	Zertifizierung:	CE、EMC、LVD、RED
Protokoll:	2.4GHz RF		
Modulation:	GFSK		
Reichweite::	30M		

Größe



Funktion

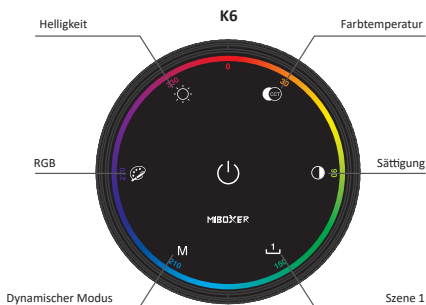

Drücken Sie kurz darauf und drehen Sie die Fernbedienung, um die Helligkeit zu dimmen (Bereich von 1 % bis 100 %).



Drücken Sie kurz darauf und drehen Sie die Fernbedienung, um die Farbtemperatur einzustellen – der Bereich reicht von 2700 K bis 6500 K.



Drücken Sie kurz darauf und drehen Sie die Fernbedienung, um die Sättigung anzupassen (Bereich: 0,00–1,00).



Drücken Sie kurz darauf und drehen Sie die Fernbedienung, um den RGB-Wert zu ändern; der Bereich reicht von 0 bis 359 (der LED-Bildschirm zeigt den Wert an).

Einstellung CCT:



Drücken Sie + . Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um in die Mini-CCT-Einstellung zu gelangen; der minimal einstellbare Wert beträgt 1800 K.



Drücken Sie + . Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig, um in die Einstellung für die maximale Farbtemperatur (Max CCT) zu gelangen; der einstellbare Mindestwert beträgt 10.000 K.



Hinweis auf niedrigen Batteriestand

M



Insgesamt 9 dynamische Modi

Einmal kurz drücken, um den dynamischen Modus auszuwählen;
wiederholt kurz drücken, um zum nächsten dynamischen Modus zu wechseln.

Szenen-Modus 1


Kurz drücken: Szene aktivieren

3 Sekunden lang drücken: Aktuellen Beleuchtungszustand speichern/
(Das Licht blinkt nach erfolgreicher Aktivierung einmal langsam).

Verknüpfen / Verknüpfung aufheben

Link

Der Controller muss vor der Verwendung mit der Fernbedienung verbunden werden.



Schalten Sie das Licht für 10 Sekunden aus und wieder ein.



Drücken Sie „ON“ innerhalb von 3 Sekunden sechsmal kurz.




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht dreimal langsam blinkt.




Die Verbindung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt; bitte wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
(Hinweis: Eine erneute Verbindung ist nicht möglich, wenn der Kopplungsvorgang mit der Fernbedienung bereits abgeschlossen ist.)

Unlink



Schalten Sie das Licht für 10 Sekunden aus und wieder ein.



Drücken Sie „SET“ innerhalb von 3 Sekunden 5-mal kurz.




Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 10-mal schnell blinkt.



Die Entkopplung ist fehlgeschlagen, wenn die Leuchte nicht blinkt. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte.
(Hinweis: Die Entkopplung ist nicht erforderlich, wenn die Leuchte noch nie verbunden war.)


Installation



1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie den Batteriefachdeckel.



2. Legen Sie eine 3V-Batterie (2 × AAA) ein.



3. Decken Sie es mit dem Batteriefachdeckel ab und ziehen Sie die Schrauben fest.

Aufmerksamkeit:

1. Um Produkte der MiBoxer/Mi-Light 2.4G-Serie zu steuern, beachten Sie bitte das jeweilige Produkthandbuch bezüglich der Kompatibilität.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder bei hohen Temperaturen. Wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie bitte die Batterie und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort oder in einer Umgebung ohne statische Aufladung auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Metallgegenständen oder starken Magnetfeldern, da dies das Signal beeinträchtigen und die Reichweite verringern kann.



Made in China