

Schranktaster

067173 DUAL IRD2-B schwarz

067174 DUAL IRD2-W weiß

Der Schalter mit IR-Sensor dient zum Ein- und Ausschalten von Beleuchtungen oder anderen Geräten mit einer Betriebsspannung von 12-24VDC. Das Modell DUAL IRD2 kann in zwei verschiedenen Türen verwendet werden.

Funktion: Der IR-Sensor funktioniert bei Systemen mit einer Abdeckung vor dem Sensor. Wird die Abdeckung entfernt, schaltet sich der Sensor durch Unterbrechen der Stromzufuhr zum Controller ein und das angeschlossene Gerät aus. Wird die Abdeckung wieder vor den Sensor geschoben, schaltet sich das angeschlossene Gerät ein.

Verwendung: Am häufigsten in Schränken, Anrichten und ähnlichen Möbeln, z.B. bei Küchenmöbeln

Achtung! Beachten Sie den korrekten Anschluss der Eingangsspannung und stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse in den Leitungen auftreten.

Technische Daten:

Erfassungsbereich: 2-60 mm

12-24VDC / max.5A

12V/max.60W 24V/ max.120W


Kennzeichnung der Kabel schwarz Sensor

schwarz -, schwarz +

Kennzeichnung der Kabel weiß Sensor

weiß -, weiß +

Anschluss: Kabel Länge 1m

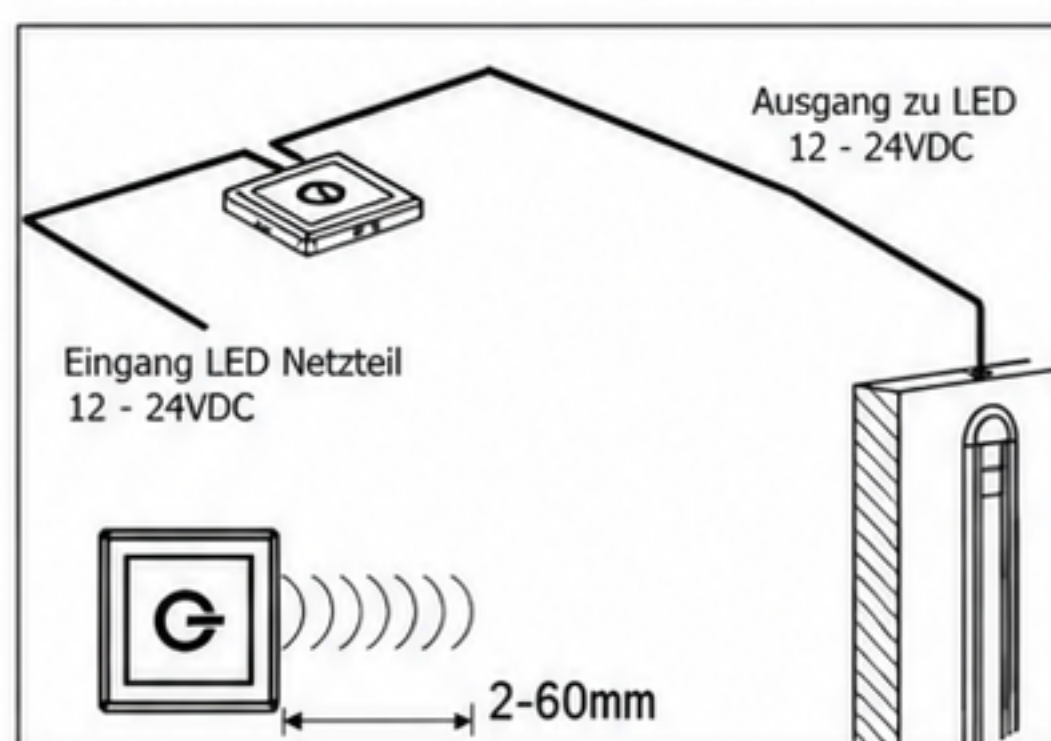

Montage:

