


Dämmerungsschalter SS-T1 mit Timer IP44



Schalter mit Fotozelle für angeschlossene Beleuchtung. Schaltet bei Dämmerung je nach Einstellung der LUX-Empfindlichkeit ein. Das Ausschalten kann per Timer eingestellt werden; ist kein Timer eingestellt, schaltet er gemäß der LUX-Einstellung aus, sobald der Wert über der eingestellten Empfindlichkeit liegt.

Technische Daten:

Versorgung: 220V/AC-240V/AC, 50/60Hz
Nennlast: 2300W (Glühlampe) 350W (LED)
Zeiteinstellung: stundenweise 1-9 Stunden
Empfindlichkeitseinstellung: 3-500LUX
Betriebsfeuchte: <93% relative Luftfeuchtigkeit

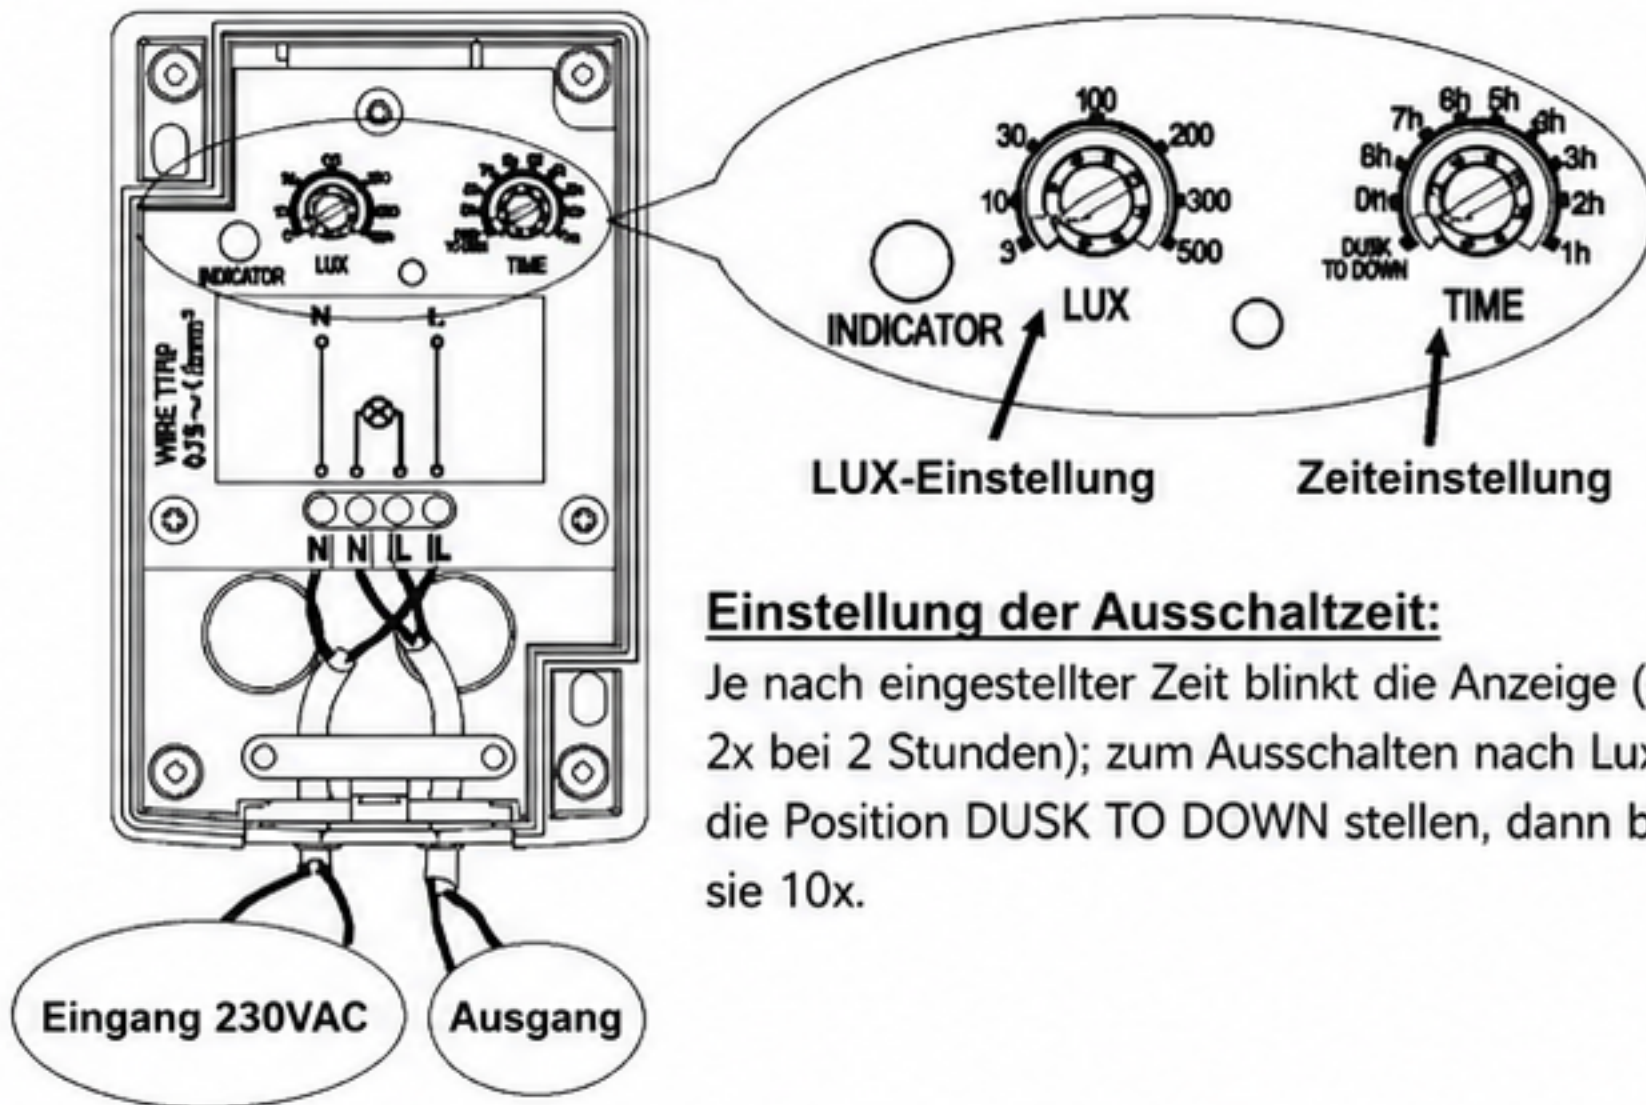

Einstellung der Ausschaltzeit:


Je nach eingestellter Zeit blinkt die Anzeige (z. B. 2x bei 2 Stunden); zum Ausschalten nach Lux in die Position DUSK TO DOWN stellen, dann blinkt sie 10x.

Installation:

Achtung: Die Installation darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden!!!

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, befestigen Sie die Rückseite mit einer Schraube durch die Öffnungen an der gewünschten Stelle. Schließen Sie die Stromversorgung und die Last (Leuchte) an, schalten Sie ein und führen Sie einen Test durch.

Position des Schalters:

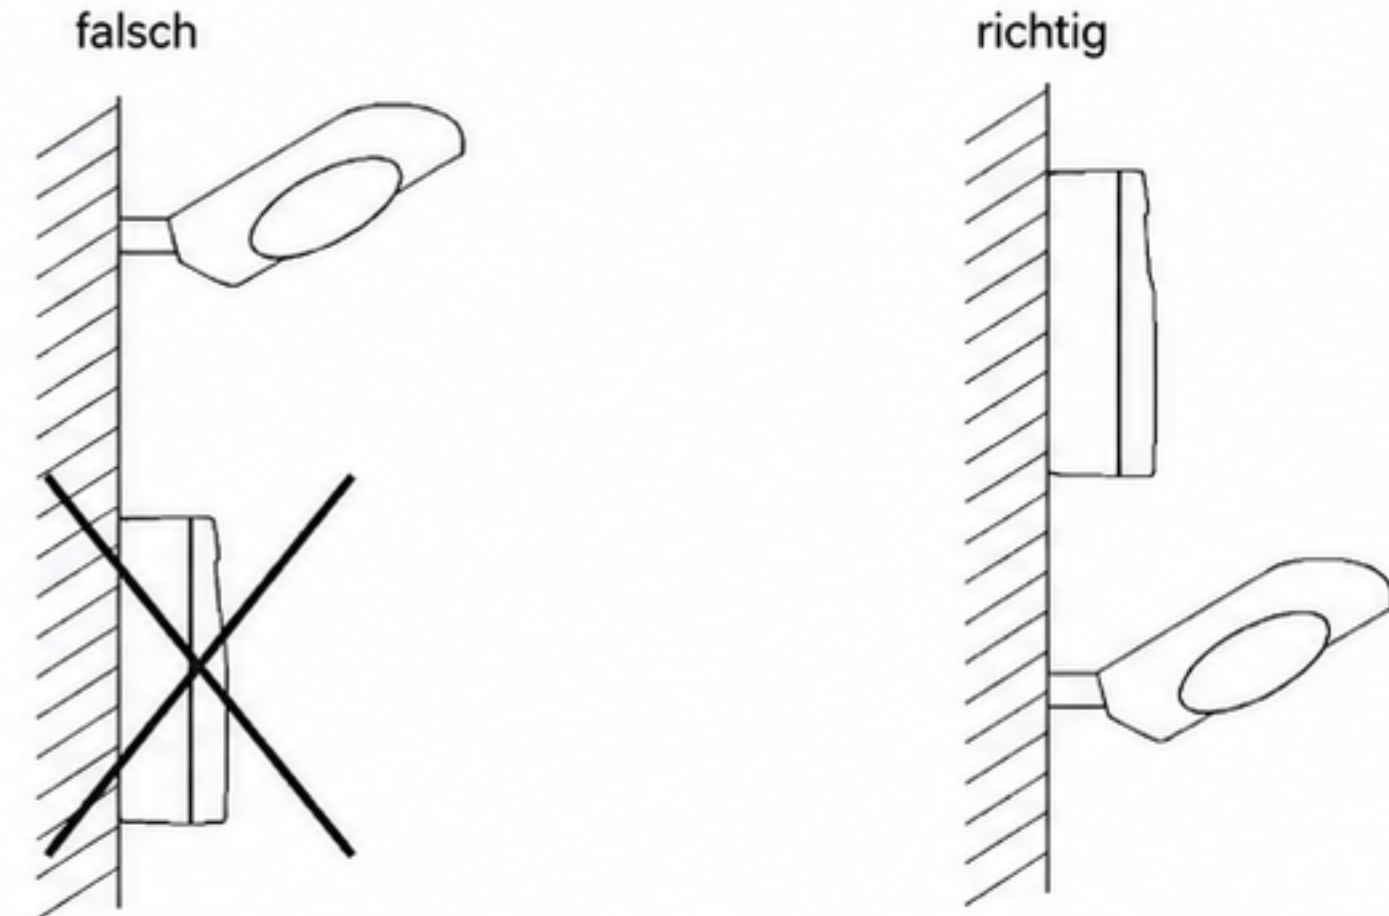

Wenn während des Betriebs länger als 1 Minute Licht auf den Schalter fällt, schaltet er sich aus. Wird die Lichtquelle, die auf den Schalter leuchtet, ausgeschaltet, schaltet sich der Schalter wieder ein und beginnt die eingestellte Zeit von vorne zu zählen.

Wird die Stromversorgung des Schalters länger als 2-5 Sekunden unterbrochen, wird der Timer zurückgesetzt. Nach dem erneuten Anschließen der Stromversorgung schaltet sich der Schalter ein und beginnt die eingestellte Zeit wieder von vorne zu zählen.

Test des Schalters:

Stellen Sie LUX auf den Mindestwert 3 und die Zeit auf 1 Stunde ein, decken Sie die Fotozelle mit einem undurchsichtigen Gegenstand ab; der Schalter schaltet sich nach einer Minute ein.