


dimLED Empfänger 069006 RGB2 3x10A 3v1

Spezifikationen:

- Steuerung von RGB, CCT und einfarbigen LED-Streifen mittels PWM-Regelung
- 0-100% Dimmumfang ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz Fernbedienungen
- bei Verwendung von RGB Fernbedienungen sind 10 Lichteffekte voreingestellt
- auf 1 Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen gespeichert werden
- Eingang/Ausgangsspannung **12-36VDC**
- enthält **3 Kanäle 3x10A**, 12VDC-360W, 24VDC-720W, 36VDC-1080W

Abmessungen:

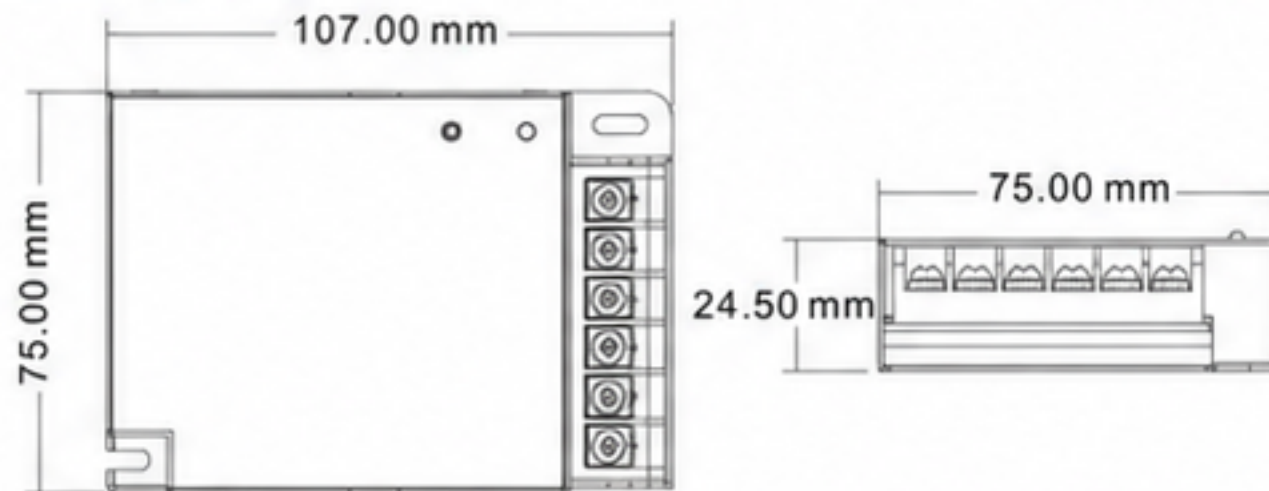

Kopplung des Empfängers mit der Fernbedienung:

A) Mit **MATCH**-Taste:


1. Drücken Sie kurz die **MATCH**-Taste am Empfänger.
2. Drücken Sie kurz die **MATCH**-Taste auf der Fernbedienung on/off im Einzelkanalmodus oder die Zonen-Nummer im Mehrzonenmodus, für die Sie den entsprechenden Empfänger einstellen möchten.
3. Halten Sie bei allen gekoppelten Fernbedienungen die **MATCH**-Taste am Empfänger 5s gedrückt. Alle gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

B) Ohne **MATCH**-Taste:


1. Trennen Sie den Empfänger 2x hintereinander vom Netz, und schließen Sie ihn wieder an. Drücken Sie dann innerhalb von 5s kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung im Einzelkanalmodus oder die Zonen-Nummer im Mehrzonenmodus, für die Sie den entsprechenden Empfänger einstellen möchten. Das Licht blinkt 3x und die Kopplung ist erfolgreich.
2. Für einen Wechsel oder zum Löschen einer gekoppelten Fernbedienung: Trennen Sie den Empfänger 5x hintereinander vom Netz, und schließen Sie ihn wieder an. Drücken Sie dann innerhalb von 5s kurz die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung im Einzelkanalmodus oder die Zonen-Nummer im Mehrzonenmodus, für die Sie den entsprechenden Empfänger einstellen möchten. Das Licht blinkt 5x.

Typische Verkabelung:


RGB-Streifen

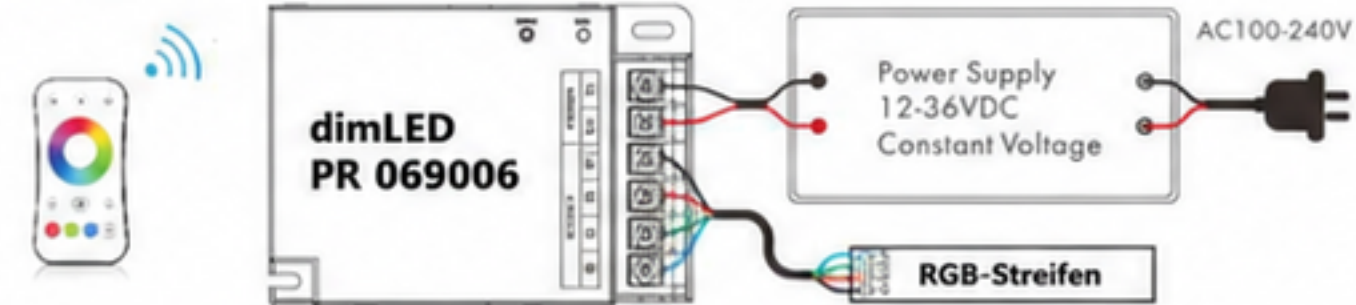

CCT-Streifen

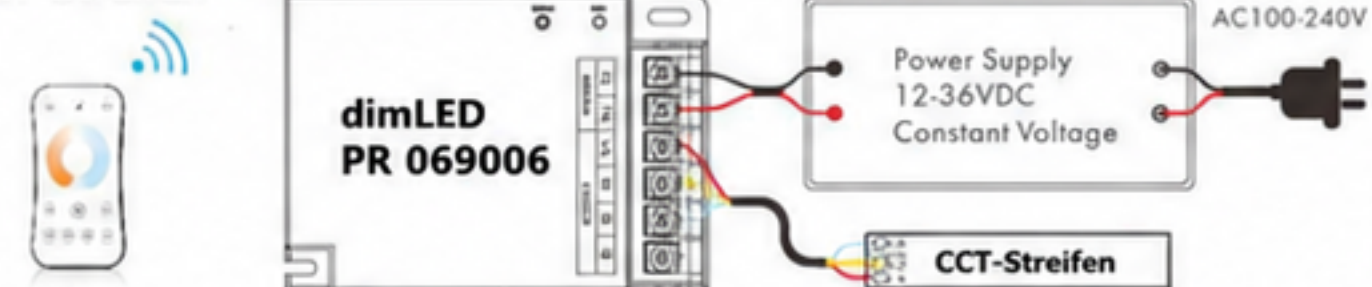

Einfarbiger Streifen

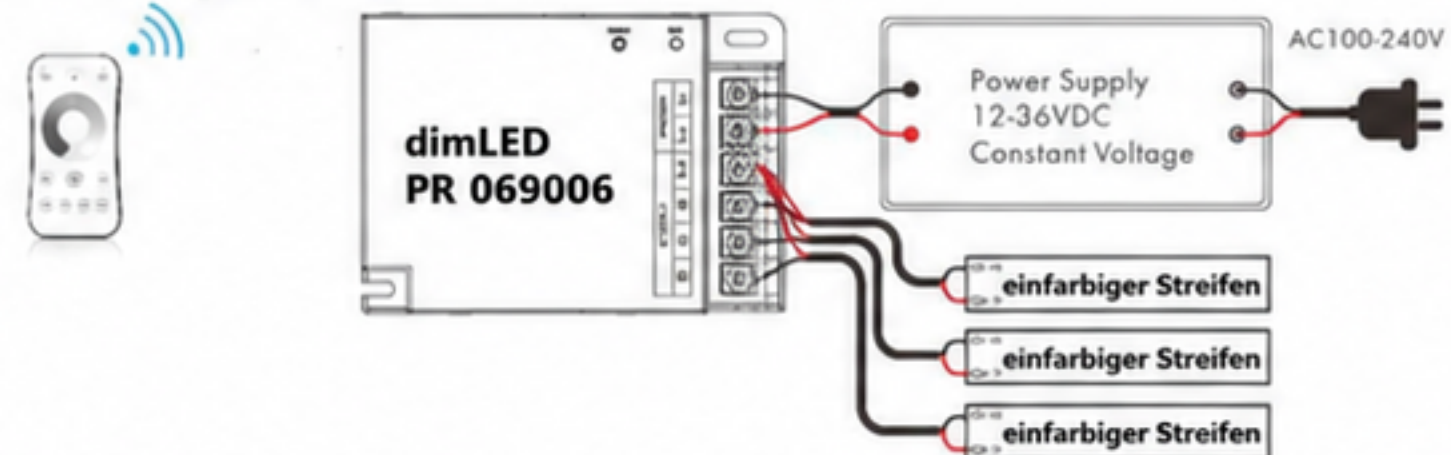

Lichteffekte am Empfänger:

1. RGB-Übergang, 2. RGB-Farbverlauf, 3. RGB-Übergang
- 6 Farben, 4. 6 Farben-Verlauf, 5. Gelb-Cyan-Lila-Verlauf, 6. RGB ein-/ausblenden,
7. Rot ein-/ausblenden, 8. Grün ein-/ausblenden, 9. Blau ein-/ausblenden,
10. Weiß ein-/ausblenden

Die Verkabelung sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Achten Sie auf korrekte Verdrahtung, Werte für Stromstärke und Spannung. Ein falscher Anschluss kann zu Schäden führen.

