


Steuerungssystem – dimLED 069009 Empfänger PR 230HV 3x1A


Spezifikationen:

- Dimmung von 230V LED-Streifen
- 0-100% Dimmbereich ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz Fernbedienungen, Reichweite bis zu 30m
- Unterstützung für bis zu 10 Fernbedienungen pro Empfänger
- Eingang AC/ Ausgang DC Spannung **100-240V**
- Belastbarkeit **3x Kanal 1A**, 240VAC **-720W** gesamt

Abmessungen:

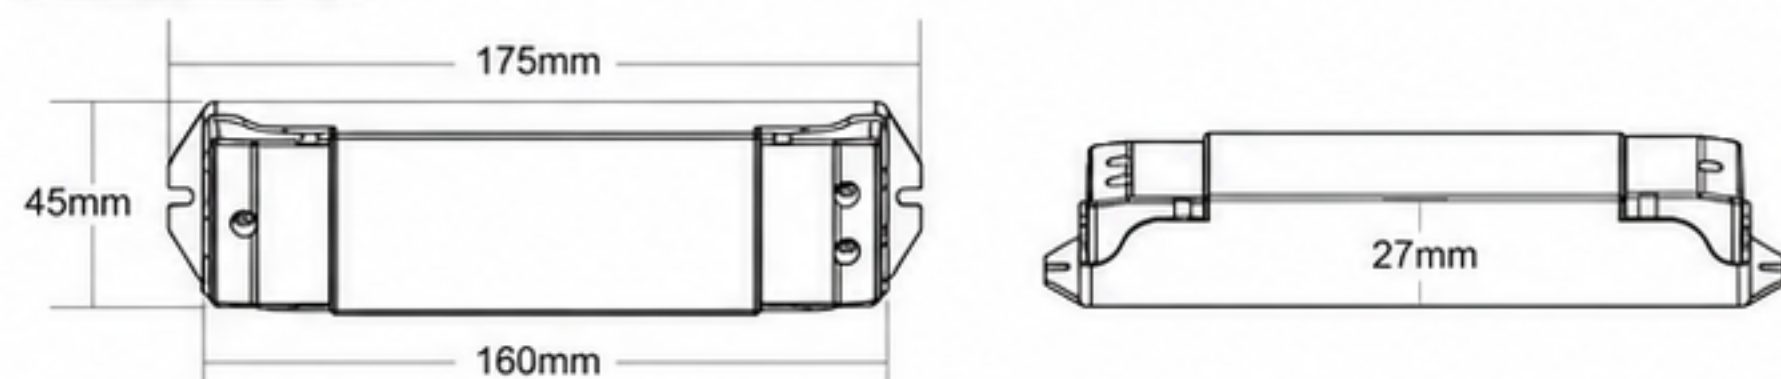

Typische Anschlüsse:

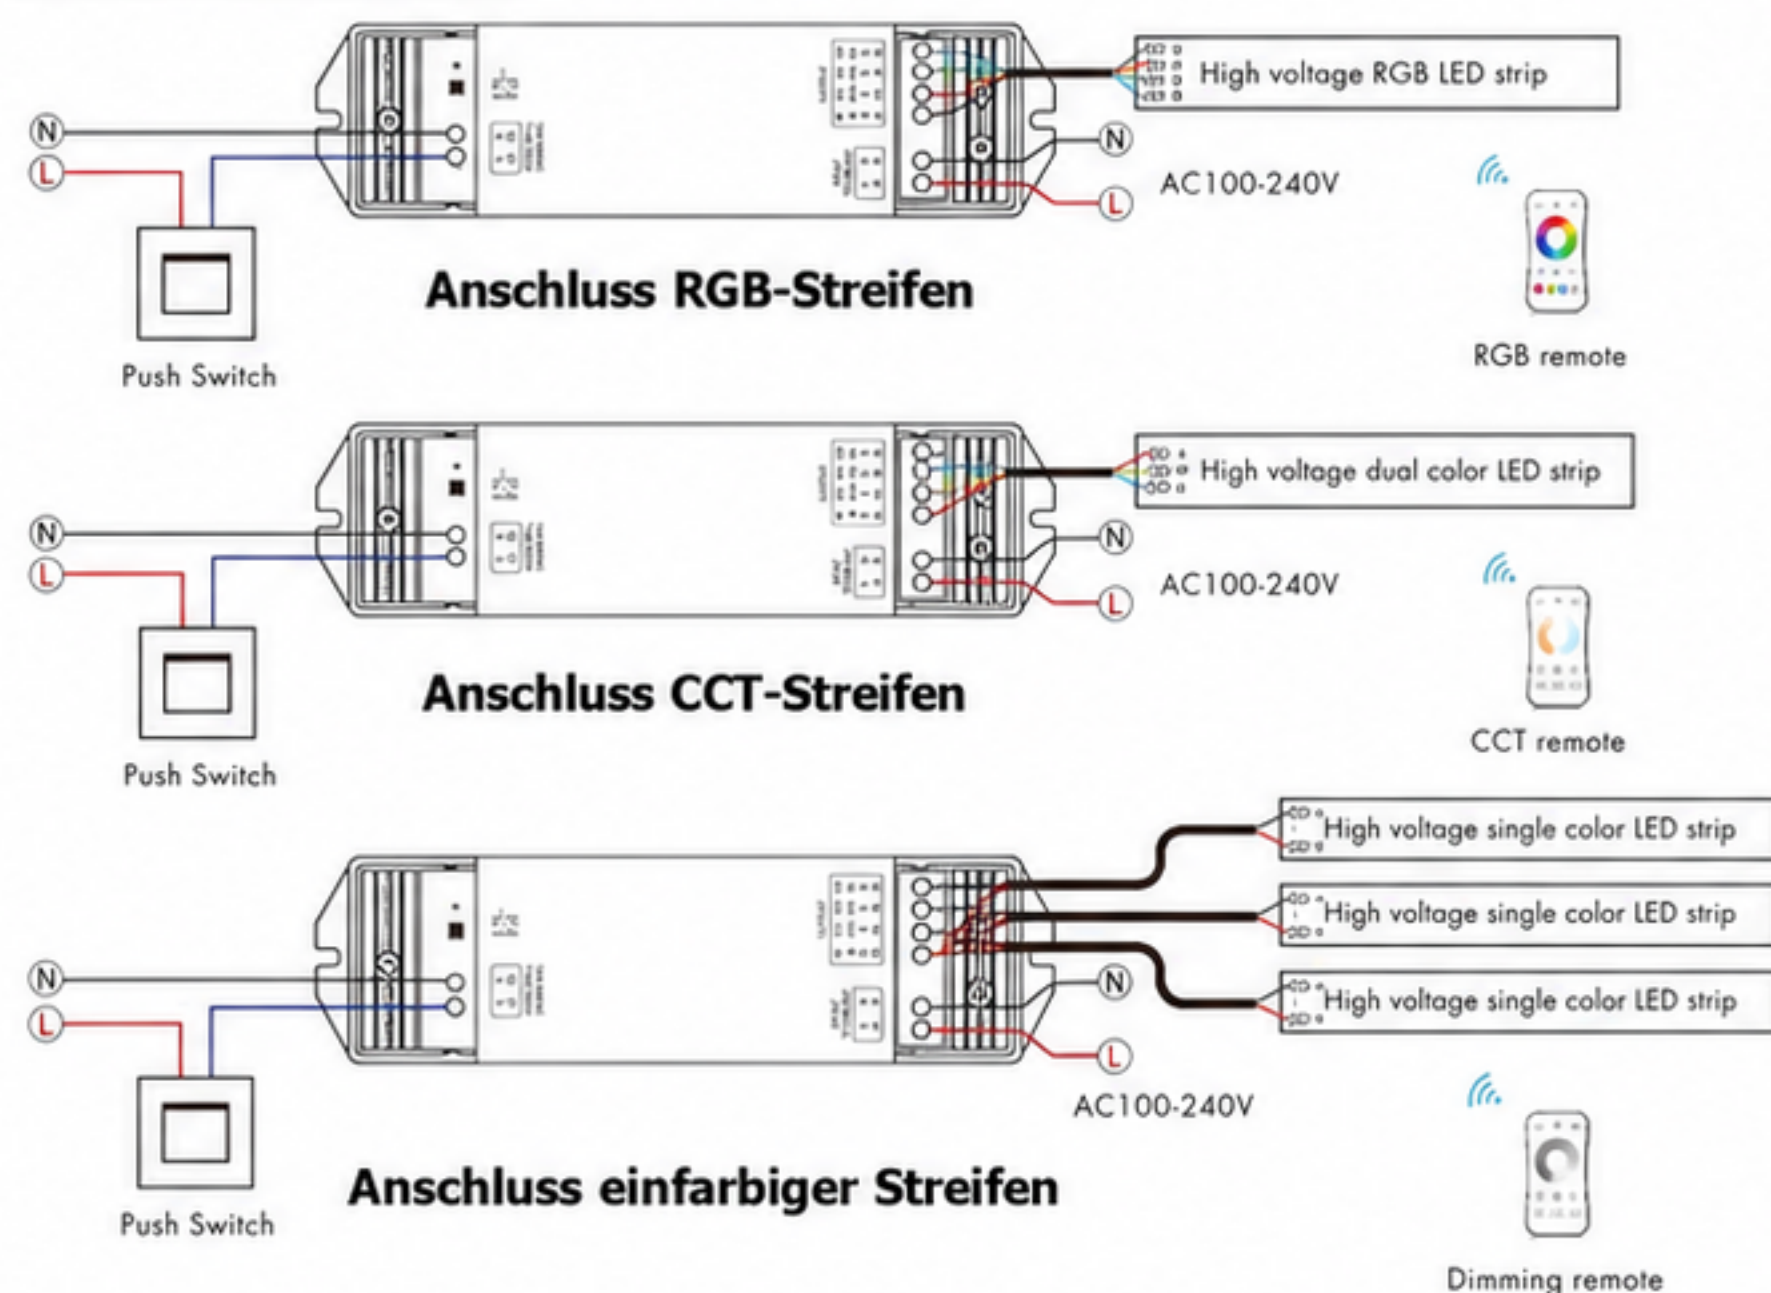

Bei Verwendung von RGB-Fernbedienungen sind im Empfänger standardmäßig 10 Lichteffekte voreingestellt.
Bei einfarbigen Anschlüssen steuert die Fernbedienung alle 3 Kanäle gleichzeitig.



Pairing des Empfängers mit Fernbedienung:


1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste MATCH am Empfänger.
2. Innerhalb von 5 Sekunden drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) auf der Fernbedienung oder die gewünschte Kanalnummer bei Mehrkanal-Fernbedienungen, für die Sie koppeln möchten.
3. Um alle gekoppelte Fernbedienungen zu löschen oder zu ersetzen, halten Sie die Pairing-Taste MATCH am Empfänger ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Alle Fernbedienungen, die mit diesem Empfänger gekoppelt sind, werden gelöscht.

Pairing des Empfängers mit Fernbedienung ohne Zugang zum Empfänger:

1. Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger und schließen Sie sie erneut an. Innerhalb von 5 Sekunden drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) auf der Fernbedienung oder die gewünschte Kanalnummer bei Mehrkanal-Fernbedienungen, für die Sie koppeln möchten. Die Leuchte blinkt 3 Mal zur Bestätigung.
2. Um die gekoppelte Fernbedienung zu ändern oder zu ersetzen: Trennen Sie die Stromversorgung vom Empfänger und schließen Sie sie erneut an. Innerhalb von 5 Sekunden drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (on/off) auf der Fernbedienung oder die gewünschte Kanalnummer bei Mehrkanal-Fernbedienungen, für die Sie koppeln möchten. Die Leuchte blinkt 5 Mal zur Bestätigung.

Tastenfunktionen:

Kurzes Drücken Ein/Aus,
Langes Drücken zum Dimmen
Einstellung der Helligkeit.

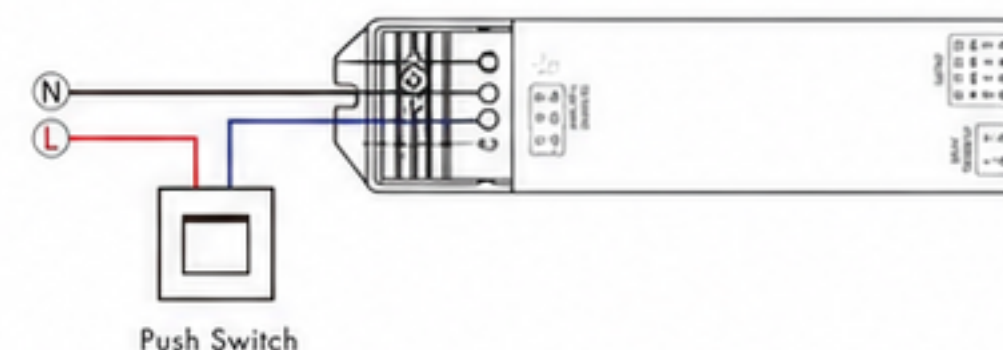

Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Leiter, die Werte der Spannung und die Last. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

