


Fernbedienung - dimLED OV MK1W und B

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen RF-Empfängern dimLED 2,4GHz
- an 1 Fernbedienung können bis zu unbegrenzte Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom $<5 \mu\text{A}$, Standby-Strom $<2 \mu\text{A}$

Beschreibung der Fernbedienung – Funktionen und Abmessungen:

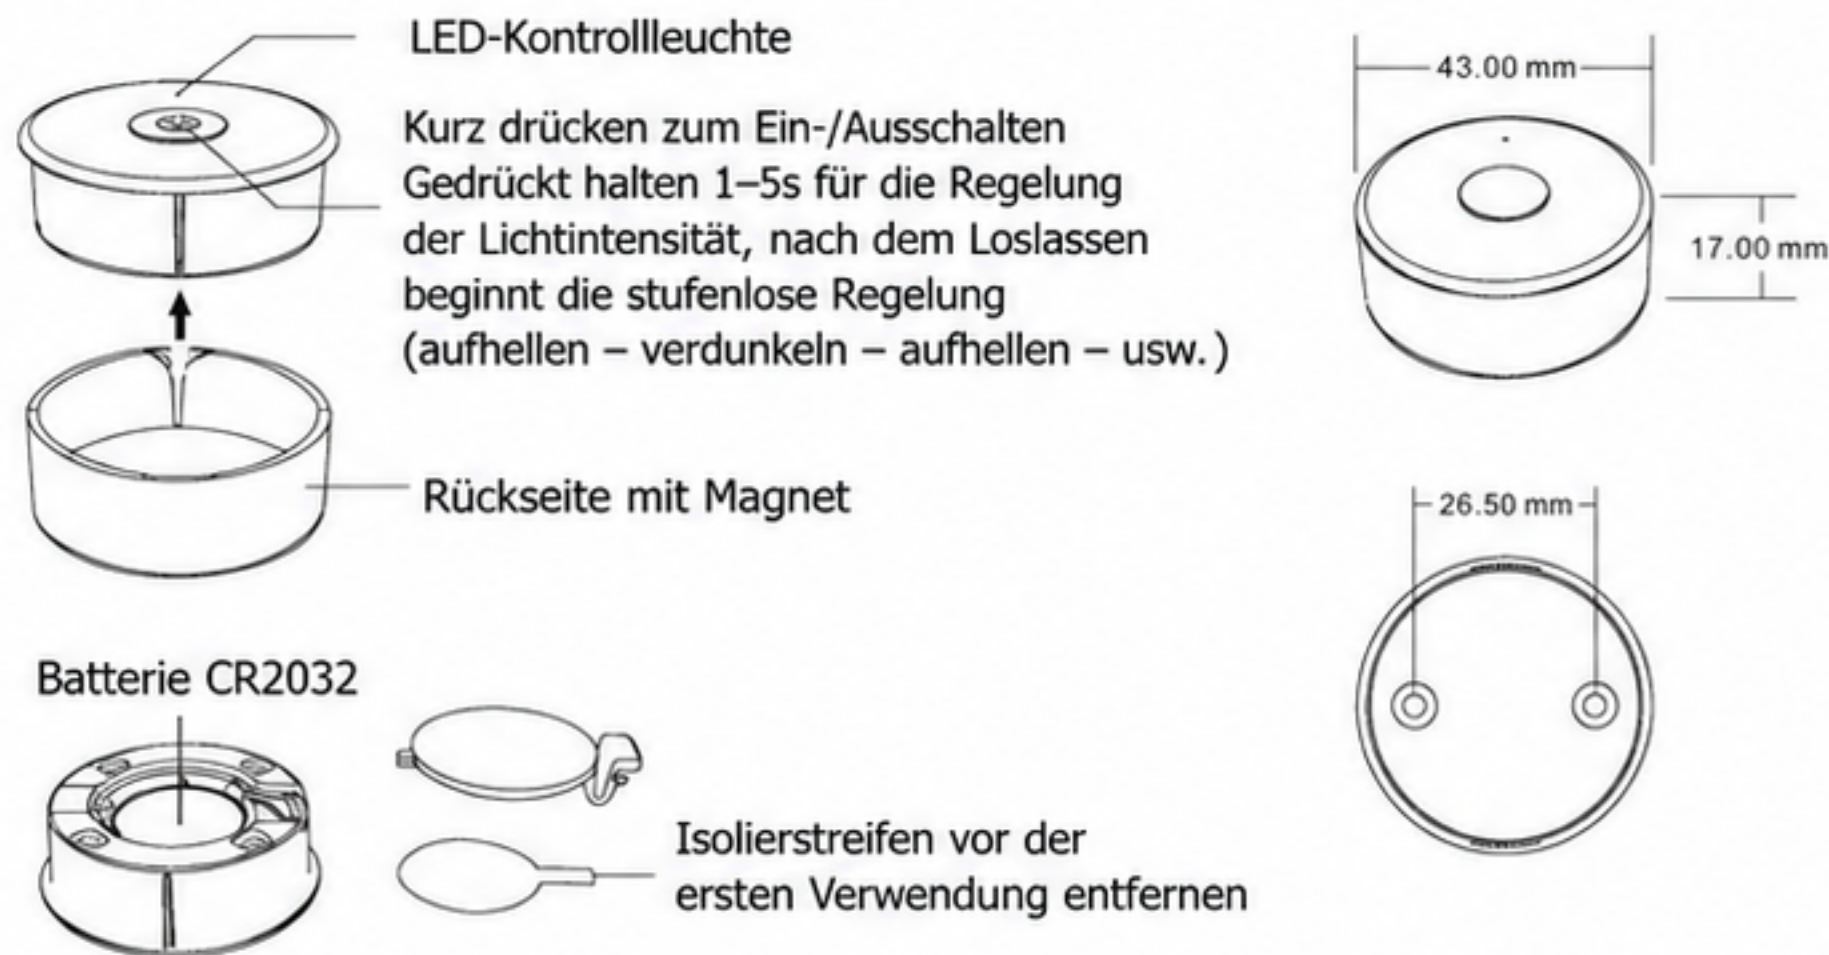

Kopplung der Fernbedienung mit einem Empfänger ohne Zugangstaste:

1. Schließen Sie die Stromversorgung des Empfängers an, dann wieder an den Empfänger, innerhalb von 5s drücken Sie die Pairing-Taste am Empfänger, um ein-/auszuschalten. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war.
2. Für das Ändern oder Löschen der Kopplung des gekoppelten Fernbedienung: Schließen Sie die Stromversorgung des Empfängers an, dann wieder an den Empfänger, innerhalb von 5s drücken Sie 5x die Pairing-Taste am Empfänger, um ein-/auszuschalten.
 - Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Kopplung der Fernbedienung mit einer Wandfernbedienung:

1. Schalten Sie das Licht an der Wandfernbedienung ein, drücken Sie das Licht erneut schnell auf dem Paneel, innerhalb von 5s drücken Sie kurz die Pairing-Taste am Ein/Aus-Empfänger.
2. Für das Ändern oder Löschen der Kopplung der Wandfernbedienung: Schalten Sie das Licht an der Wandfernbedienung ein, drücken Sie das Licht erneut schnell auf dem Paneel, innerhalb von 10s drücken Sie kurz die Pairing-Taste am Wandfernbedienung, der gekoppelte Empfänger wird gelöscht.

Die Installation sollte von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Spannungswerte korrekt sind. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Geräts kommen.



Kopplung der Fernbedienung mit einem Empfänger mithilfe der Taste:

1. Drücken Sie kurz die Pairing-Taste am Empfänger MATCH.
2. Innerhalb von 5s drücken Sie kurz die Pairing-Taste an der Fernbedienung ein-/auszuschalten.
3. Für das Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen drücken Sie am Empfänger 5s lang die Pairing-Taste MATCH. Alle gekoppelten Empfänger werden gelöscht.

