


06914X Controller dimLED OV SK1 S, CCT, RGB/RGBW

Spezifikationen:

- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF-Empfängern
- mit 1 Controller lassen sich beliebig viele Empfänger koppeln
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer 12 Monate
- Betriebsstrom < 5 mA, Standby-Strom < 10 µA

Abmessungen:

Im Lieferumfang ist eine Metallgrundplatte enthalten, im Controller befindet sich ein Magnet zur Befestigung auf jeder Metallgrundplatte

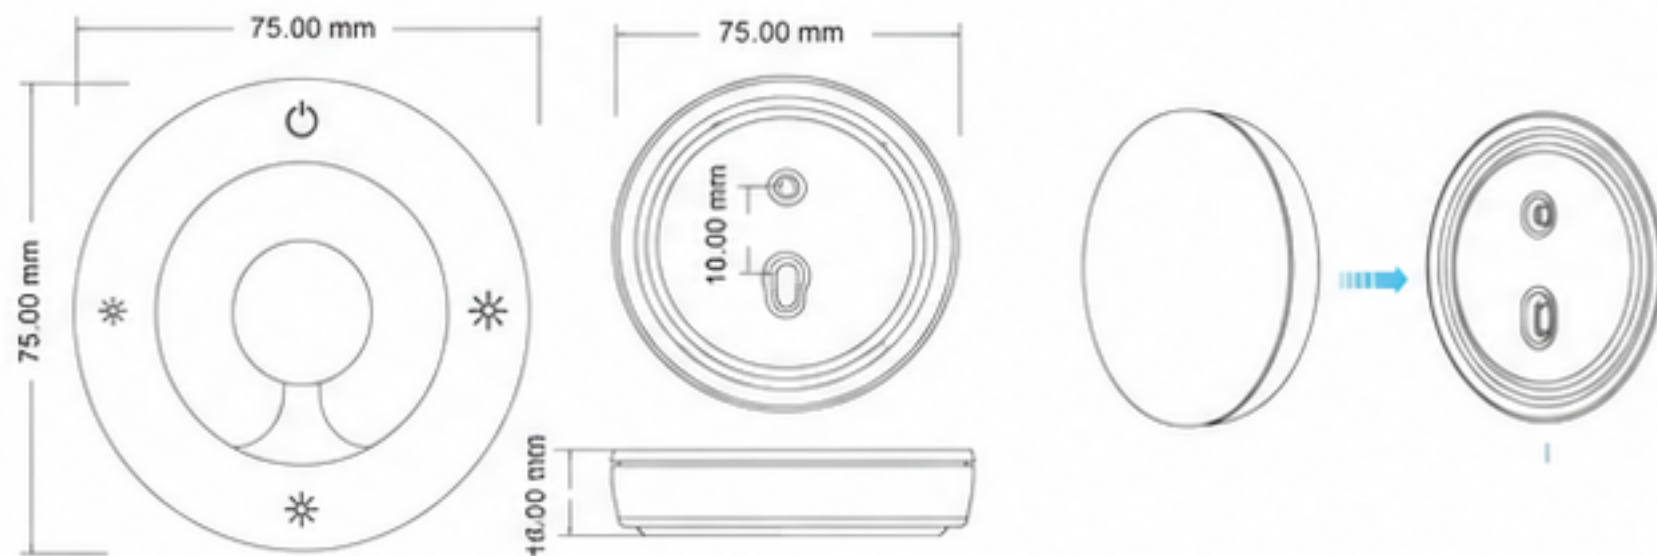

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger per Taste:

1. Drücken Sie am Empfänger kurz die Pairing-Taste MATCH.
2. Drücken Sie innerhalb von 5s am Controller kurz die Ein/Aus-Taste
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Controller halten Sie am Empfänger die Pairing-Taste MATCH ca. 5s gedrückt. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Controller werden gelöscht.

Koppeln der Fernbedienung mit dem Empfänger ohne Zugang zum Empfänger:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Empfängers aus und danach wieder ein, drücken Sie innerhalb von 5s am Controller kurz die Ein/Aus-Taste.
Das angeschlossene Licht blinkt 5x und ist gekoppelt
2. Zum Ändern oder Löschen eines gekoppelten Controllers:
Schalten Sie die Stromversorgung des Empfängers aus und danach wieder ein, drücken Sie innerhalb von 5s am Controller 5x kurz die Ein/Aus-Taste.
Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Beschreibung und Funktionen des Controllers:


069140 Controller OV SK1 S



069141 Controller OV SK1 CCT



069142 Controller OV SK1 RGB/RGBW

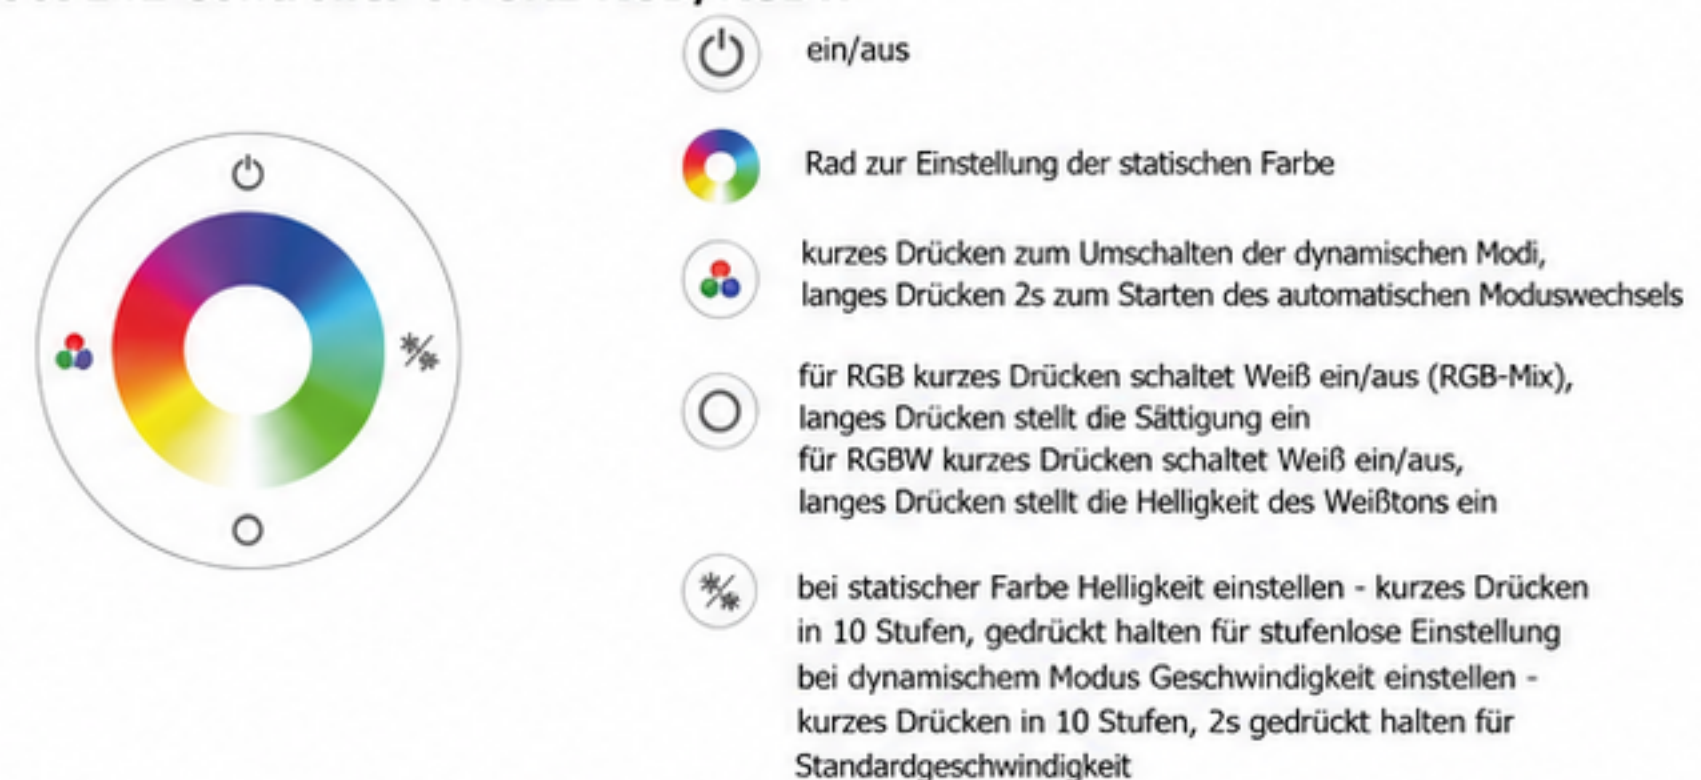

Der Anschluss sollte von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung sowie auf die Werte für Spannung und Belastung. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.