

DALI 3-in-1-LED-Controller (DT8)

Model No.: DL2


Merkmale

- Unterstützt das DALI-2-Standardprotokoll
- Drei Ausgabemodi: CCT-Modus (DT8) / Einfarbmodus / Zweikanal-Einfarbmodus (Doppeladresse)
- Helligkeits- und Farbtemperaturregelung
- Unterstützt Doppelausgabe im Einfarbmodus (1 Adresse pro Kanal)
- Verpolungsschutz, Kurzschlusschutz, Überstromschutz und automatische Wiederherstellungsfunktion



Parameter

Name: DALI 3-in-1-LED-Controller	Arbeitstemperatur:	-10~40 C
Modellnummer: DL2	EMC-Standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Eingangsspannung: DC12~24V	Sicherheitsstandard (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Ausgangsstrom: 10A/ Single channel	Funkausrüstung (RED):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Gesamtleistung: Max 20A	Zertifizierung:	CE, EMC, LVD, RED
DALI-Protokoll: IEC62386		
Schutzart: IP20		



Ausgabemodus einstellen


Drehen Sie den DIP-Schalter, um den Ausgabemodus zu ändern (Unten: EIN, Oben: AUS).




DP1	DP2	Output Mode
OFF	OFF	CCT (DT8)
ON	OFF	Single Color
OFF	ON	Single Color 2-CH (2 Addr)

Schaltplan

CCT-Modus

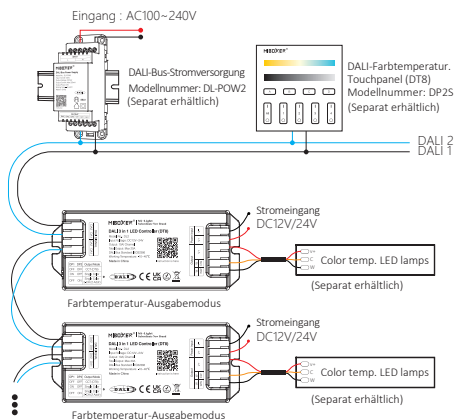


Einfarbmodes

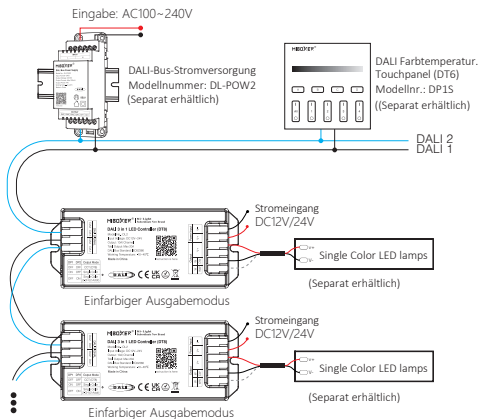

2-Kanal-Einfarbmodes

* Im 2-Kanal-Modus haben die beiden Kanäle zwei unterschiedliche DALI-Adressen.

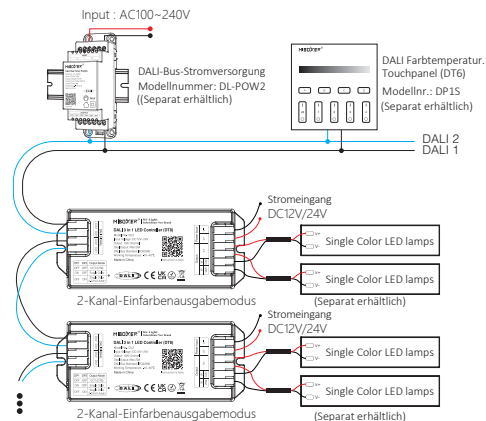

Beachten

1. Bitte überprüfen Sie, ob die Spannung des Netzteils mit der Leuchte übereinstimmt, und überprüfen Sie die Verbindung von Kathode und Anode. Andernfalls kann die Leuchte beschädigt werden.
2. Schließen Sie die Kabel nicht unter Spannung an. Schalten Sie die Stromversorgung erst wieder ein, wenn die Verbindung korrekt hergestellt ist und kein Kurzschluss vorliegt.
3. Nicht-Fachleute dürfen die Leuchten nicht selbst auseinanderbauen.
4. Verwenden Sie die Leuchte nicht in Bereichen mit großen Metallflächen oder starken elektromagnetischen Feldern. electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.



Dimmer can not
use in humid area

Made in China