


dimLED DALI Dimmer 1x15A 12-24V

Spezifikationen:

- einkanaliger DALI-Konverter – Dimmer kompatibel mit IEC 62386-102, IEC 62386-207 und weiteren international anerkannten DALI-Protokollen
- Eingangsspannung 12-24VDC, 15A (12V 180W, 24V 360W)
- automatische Erkennung der DALI-Adresse vom Haupt-DALI-Controller
- Bedienung mit Drucktaster möglich
- PWM-Frequenz 500Hz, logarithmische Dimmung
- Anschlussart – Schraubklemmen

Abmessungen:

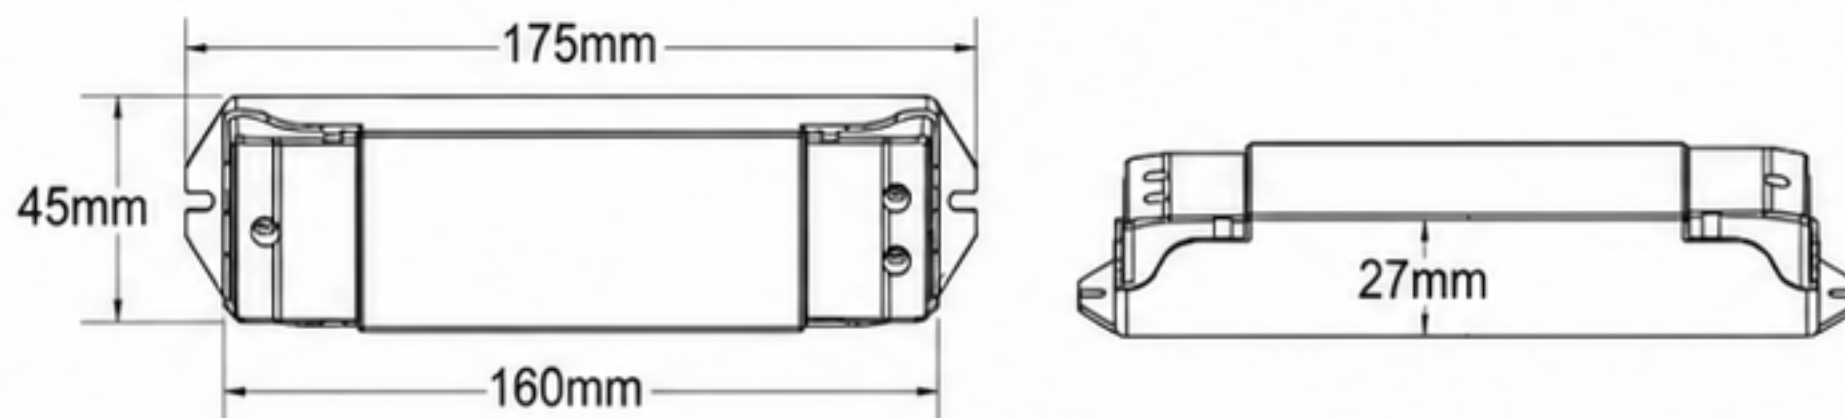


Beschreibung des Dimmers:




Typische Anschlüsse:

Anschluss mit DALI-Steuerung

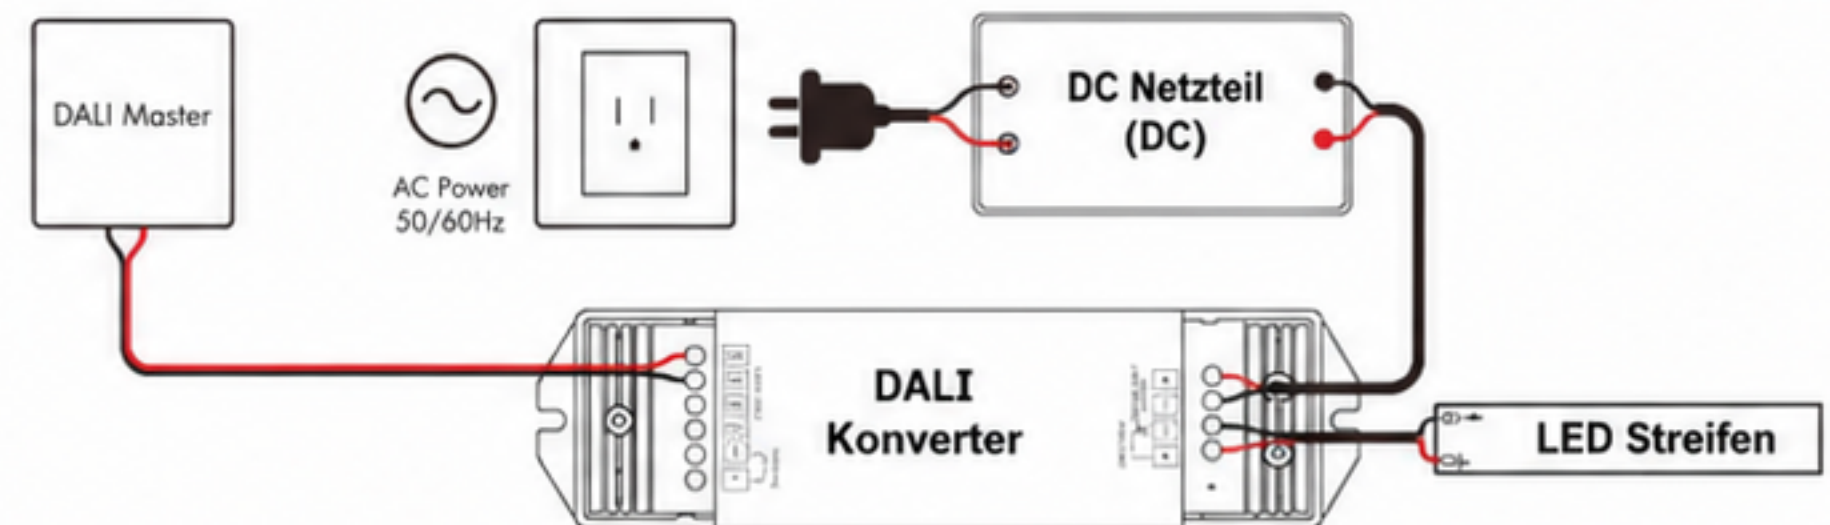

Anschluss mit Taster

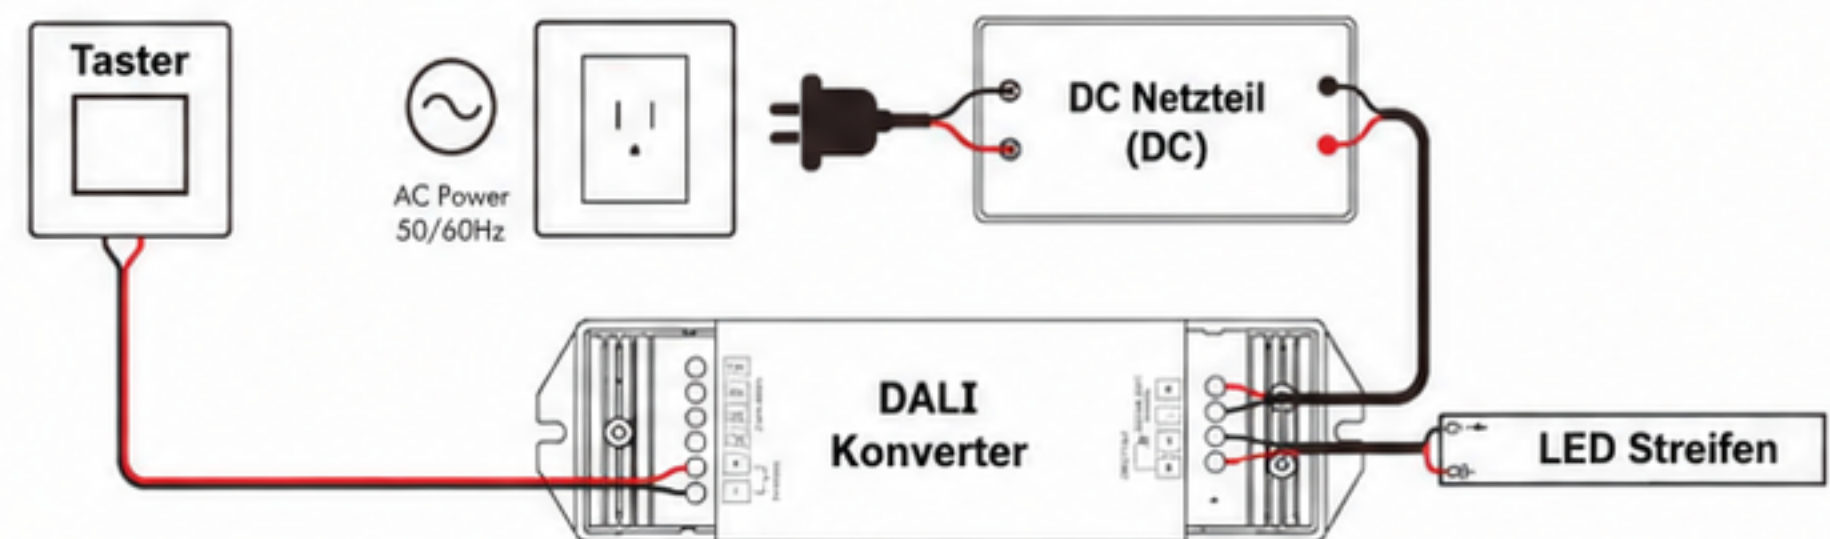

Verwendung eines externen Tasters:

1. Drücken Sie den Taster kurz, um das Licht ein-/auszuschalten.
2. Halten Sie den Taster 1–5 Sekunden gedrückt, um die Helligkeit einzustellen. Nach dem Loslassen beginnt der Dimmer mit der langsamen Regelung (Dimmen – Loslassen – Dimmen – Loslassen – Dimmen – usw.).
3. Wenn ein Taster an mehreren Empfängern gleichzeitig angeschlossen ist, müssen diese synchron gedimmt werden. Schließen Sie beide Tastereingänge an den Konverter und die Taster an die Stromversorgung an. Halten Sie den Taster ca. 10 Sekunden gedrückt, bis das Licht nicht mehr heller wird. Dann dimmen alle Empfänger synchron und der Vorgang ist abgeschlossen.

