

Steuerungssystem - dimLED 0/1-10V 065503

Spezifikationen:

- Steuerung von LED-Streifen mit 0/1-10V, 1-Kanal PWM-Regelung
- 0-100% Dimmen ohne Flackern, Arbeitsfrequenz 2kHz
- kompatibel mit aktiven und passiven 0-10V, 1-10V Steuerungen
- Eingangsspannung: 12-48VDC
- Ausgang 1 Kanal 8A, 12VDC-96W, 24VDC-192W

Einstellung der PWM-Frequenz:

SET-Taste am Controller drücken



2s für 500Hz Kontrolle: 1x blinkt

5s für 2kHz Kontrolle: 2x blinkt


10s für 8kHz Kontrolle: 3x blinkt

15s für 16kHz Kontrolle: 4x blinkt



Abmessungen:

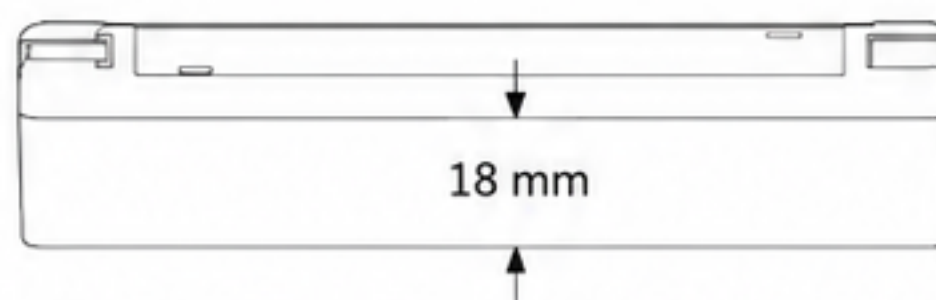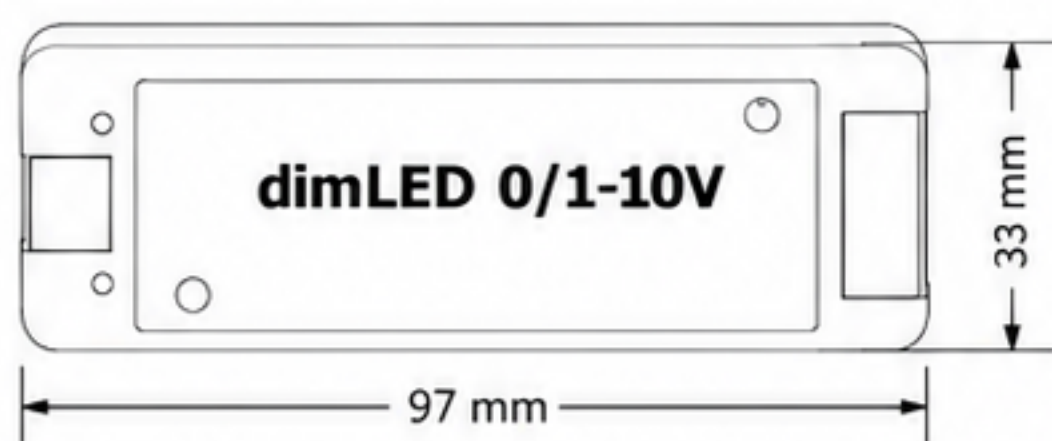

Beschreibung des Controllers:

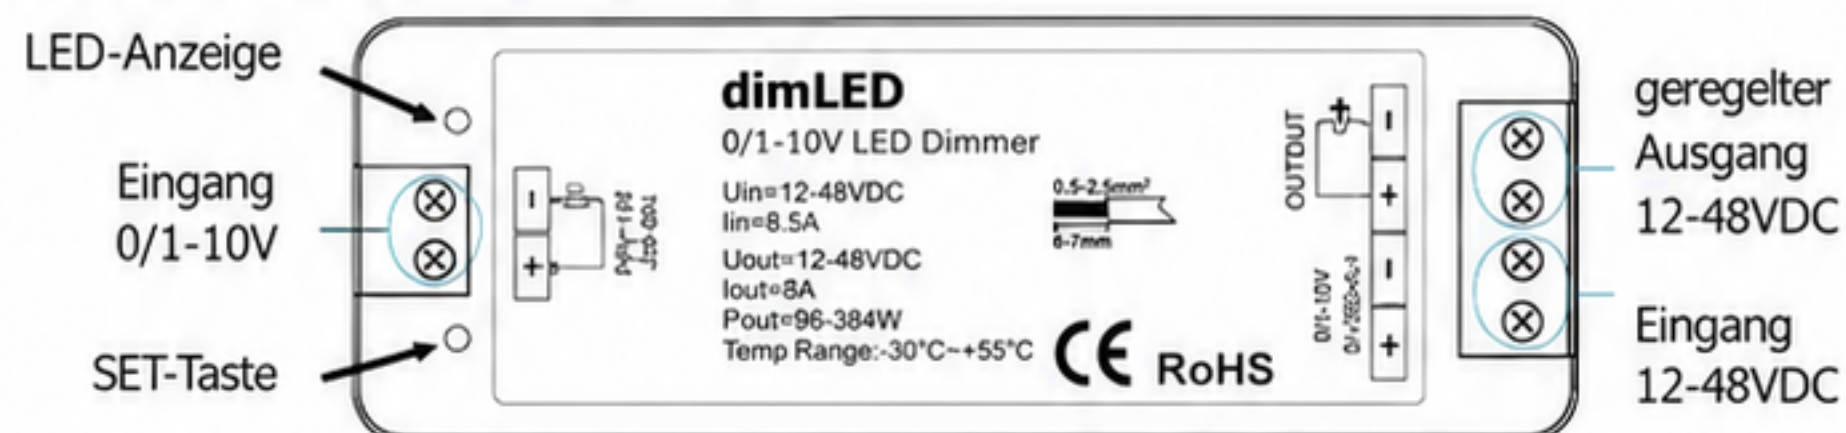

Typische Verdrahtung:

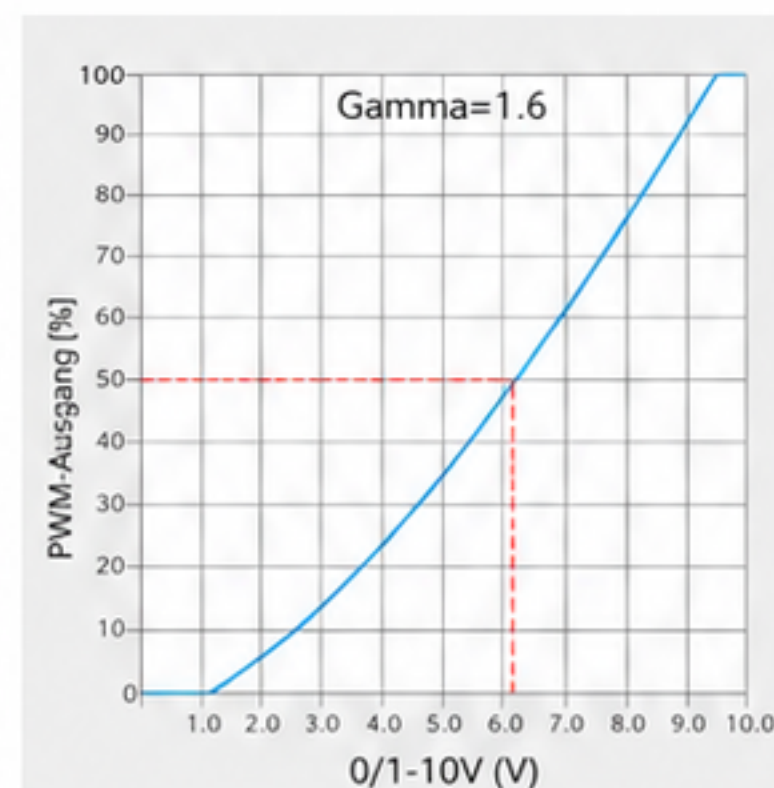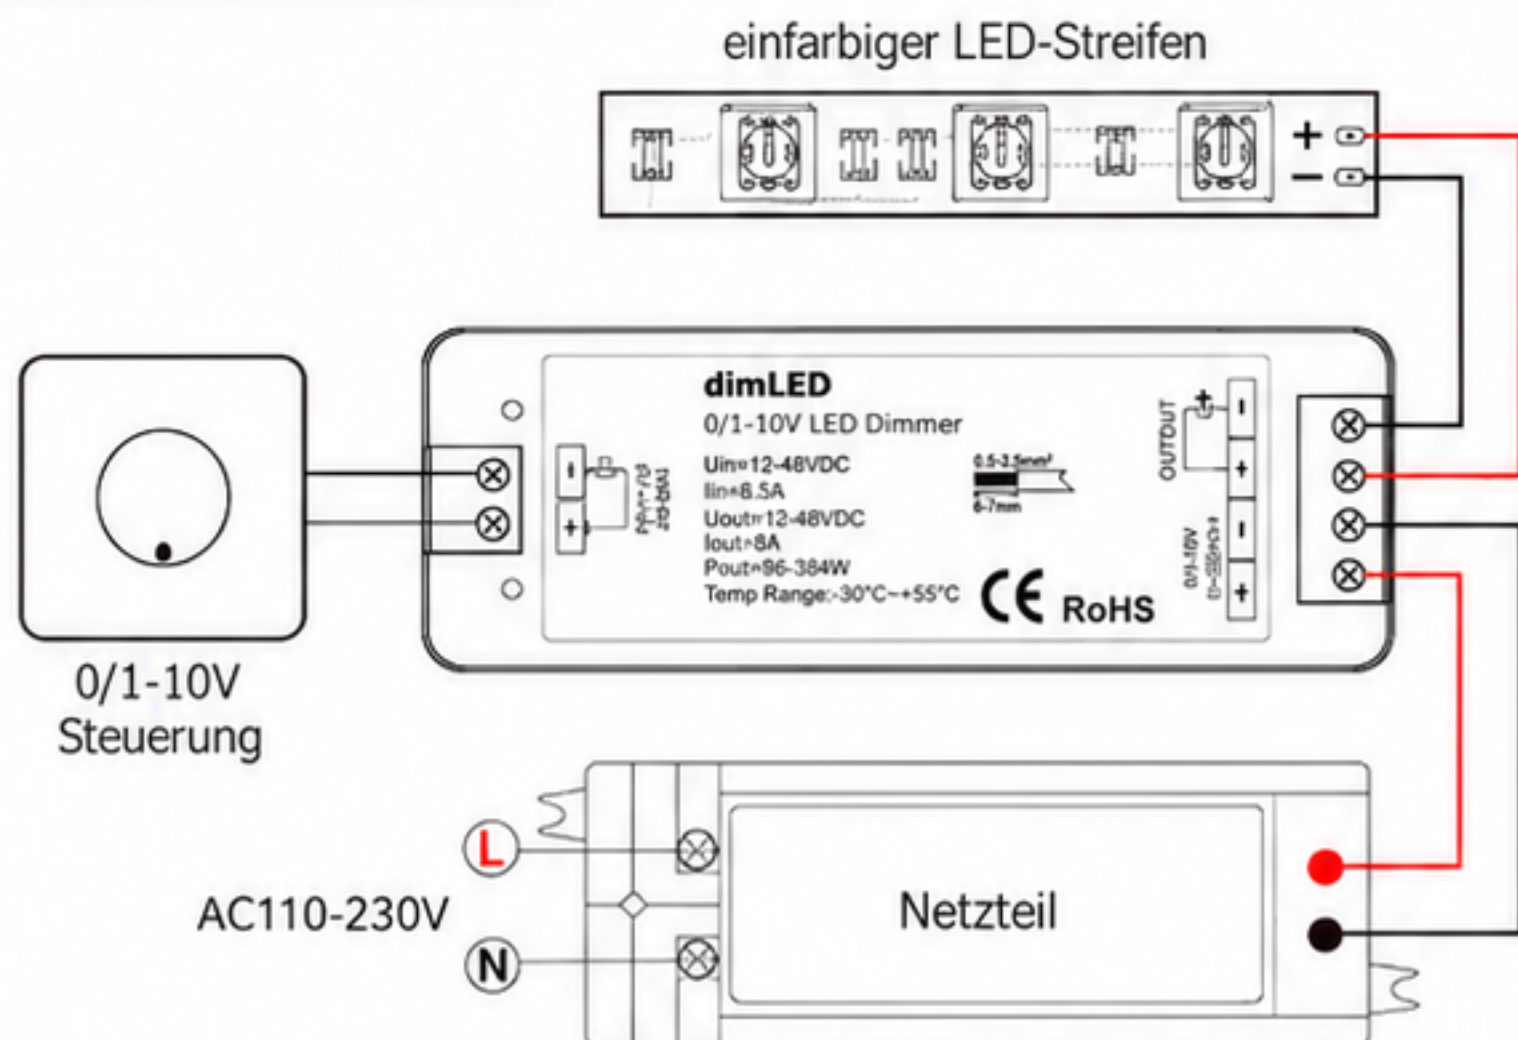

Beachten Sie die korrekte Verdrahtung, die Spannungs- und Belastungswerte. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.

