

Dämmerungsschalter SS-RS1 IP65 für Verteilerkasten



Schalter mit Fotomelder zum Anschluss von Beleuchtung.
Er schaltet je nach eingestellter Helligkeitsschwelle ein.
Er schaltet je nach Helligkeitseinstellung über dem
eingestellten Helligkeitsniveau aus.

Technische Daten:

Spannung: 220V-240V/AC, 50/60Hz

Belastung: max. 20A

Einstellbereich: 2-100 Lux

Betriebsfeuchtigkeit: <93% relative Luftfeuchtigkeit


Maximale Kabellänge zum Sensor: 25m

Installation und Anschluss:

Warnung: Installation darf nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden!!!

Schließen Sie die Stromversorgung und die Last (Leuchte) an, schalten Sie ein und führen Sie einen Test durch.

Anschluss:

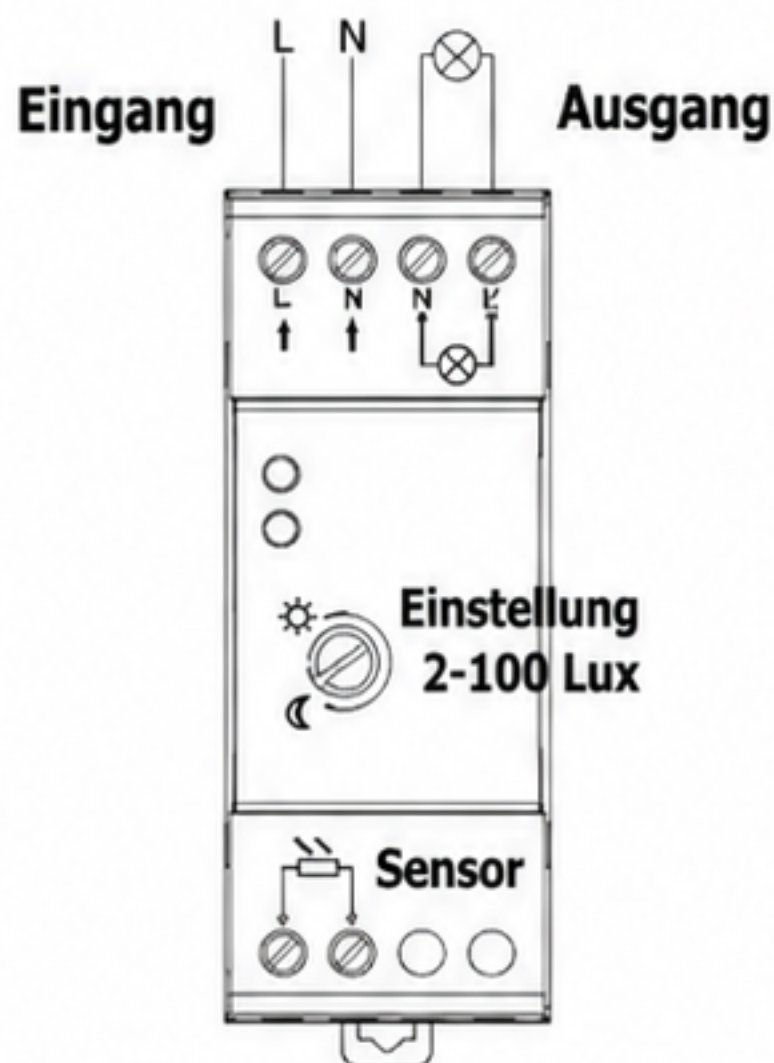

Test des Schalters:

Stellen Sie den Lux-Wert auf Minimum, decken Sie
den Fotomelder mit einem undurchsichtigen Gegenstand
ab, der Schalter schaltet nach etwa einer Minute ein.

