


Steuerungssystem - dimLED 06925x Dimmer OV 230V 0/1-10V+RF 4K -W und B


Spezifikationen:

- Dimmer mit 0/1-10V-Ausgang, 4 Zonen,
- als RF-Steuerung für 4 unabhängige Zonen mit dimLED PWM-Empfängern verwendbar
- 0-100 % Dimmbereich ohne Flackern,
- kompatibel mit allen dimLED Fernbedienungen 2,4 GHz, Reichweite bis zu 30 m
- pro Steuerung können bis zu 10 Fernbedienungen gekoppelt werden, unbegrenzte Anzahl an Empfängern
- Eingangsspannung **100-240VAC**


Anschluss und Abmessungen:

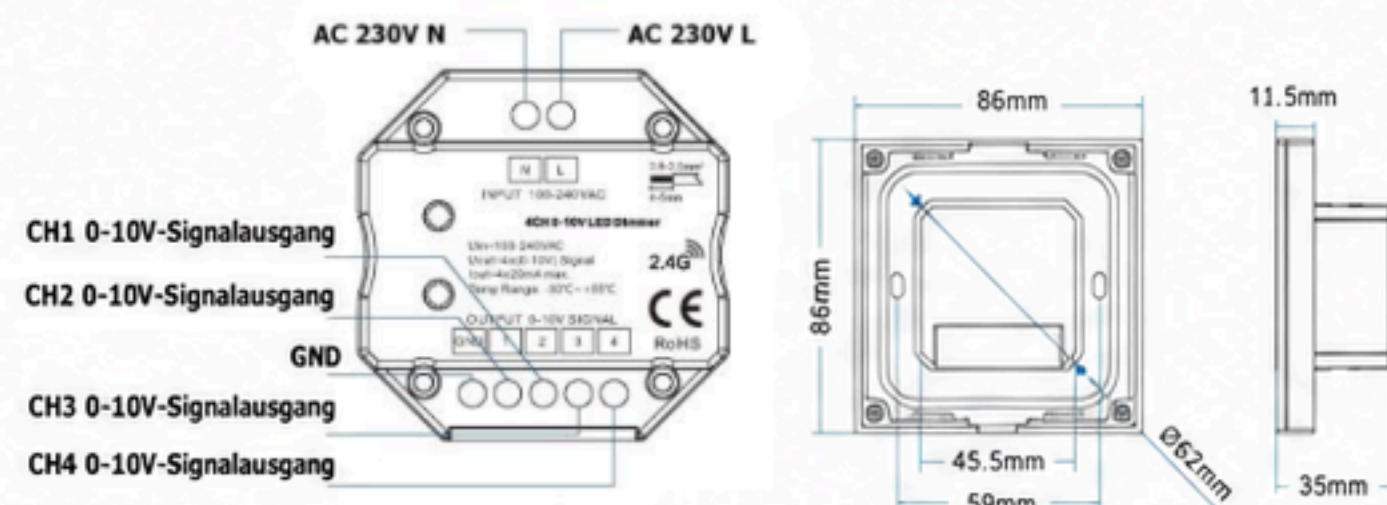


Verwendung und Anschluss als RF-Steuerung:

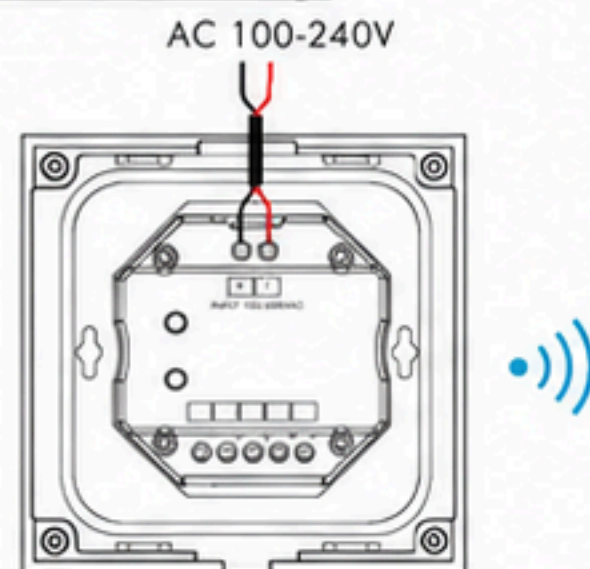

Installation:

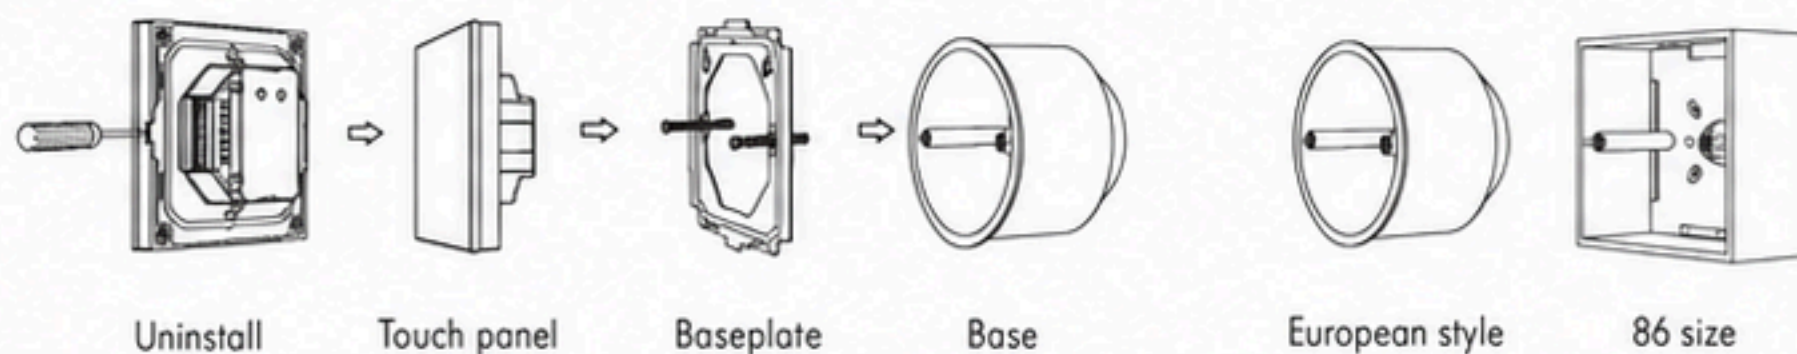

Verwendung und Anschluss als 0-10V-Steuerung:

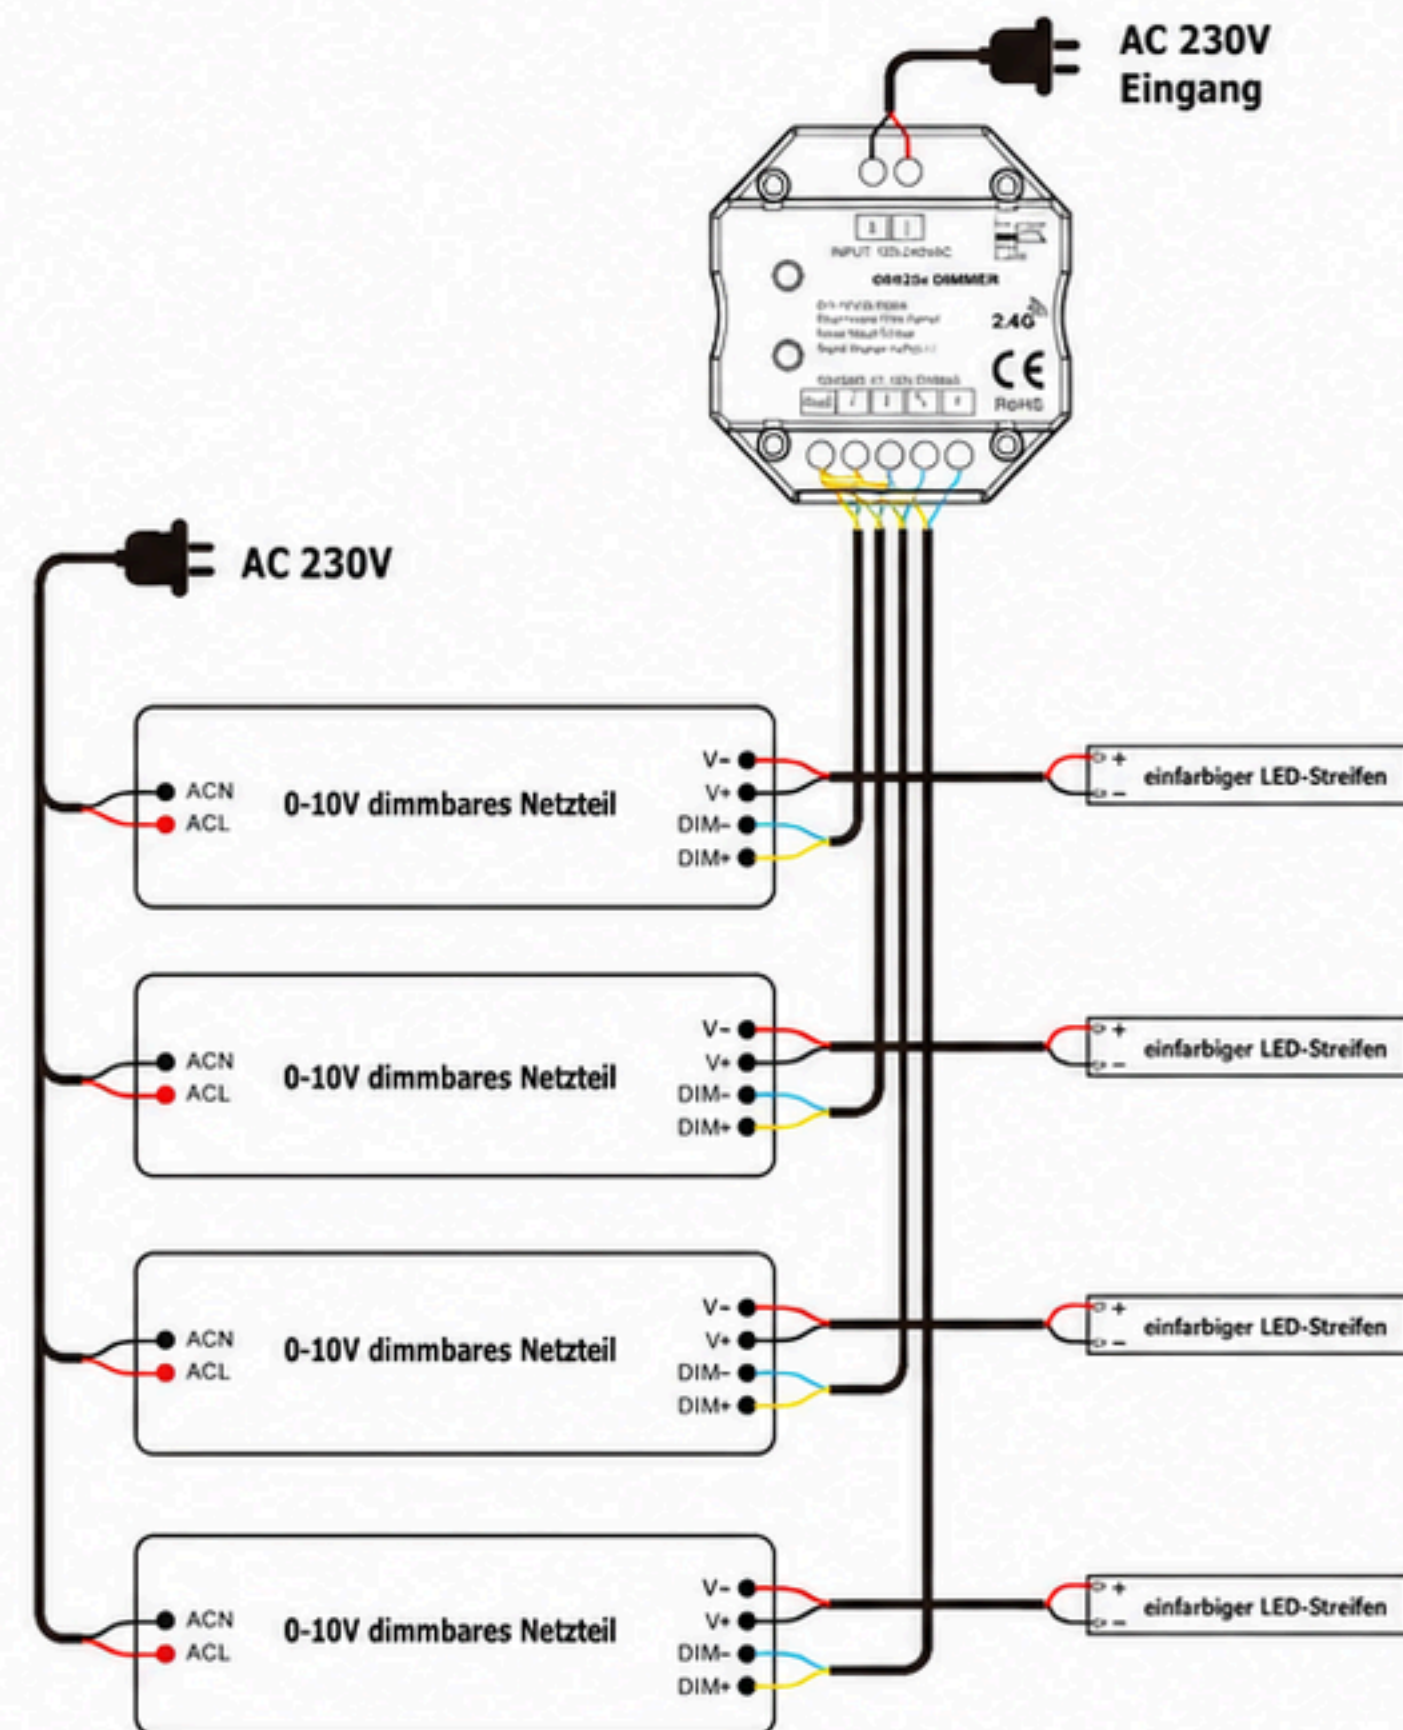

Beschreibung der Steuerung:



- Power — Ein/Aus für alle Kanäle
- Scene — Helligkeit einstellen
- 1 2 3 Szenen - mit kurzem Tastendruck wählen Sie die eingestellte Intensität, durch Gedrückthalten für ca. 2 s speichern Sie die eingestellten Werte
- 1 2 3 4 Zonen - mit kurzem Tastendruck einschalten, durch Gedrückthalten für ca. 2 s ausschalten; wenn Sie mehrere Zonen rasch hintereinander drücken, können Sie sie gemeinsam steuern

Tastenton ein-/ausschalten:

Nach dem Ausschalten mit der Ein/Aus-Taste (die rote LED blinkt) halten Sie die Taste ca. 10 s gedrückt und schalten damit den Tastenton aus/ein; mit dem gleichen Vorgang wird der Ton wieder ein/ausgeschaltet.