


Fernbedienung - dimLED OV HT2K


Technische Daten:

- Einsatz als einfarbige Fernbedienung für 2 Kanäle
- Übertragungsfrequenz 2,4GHz, Reichweite bis zu 30m bei direkter Sichtverbindung zum Empfänger
- kompatibel mit allen dimLED 2,4GHz RF-Empfängern
- an 1 Fernbedienung können unbegrenzt viele Empfänger gekoppelt werden
- interne Batterie 3VDC CR2032, Lebensdauer ca. 12 Monate
- Betriebsstrom <8mA, Standby-Strom <10µA


Abmessungen:

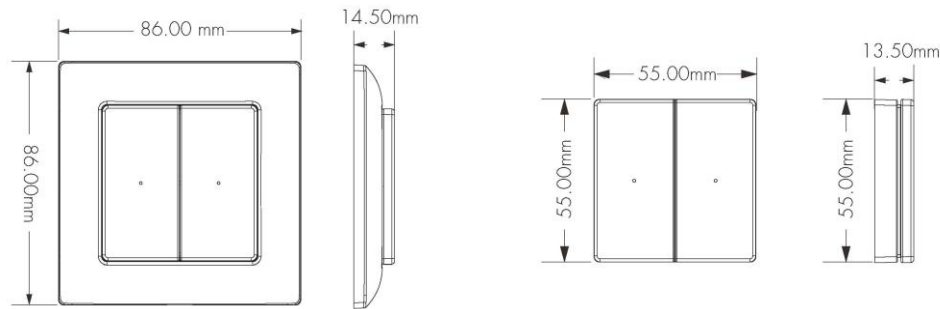


Montage:

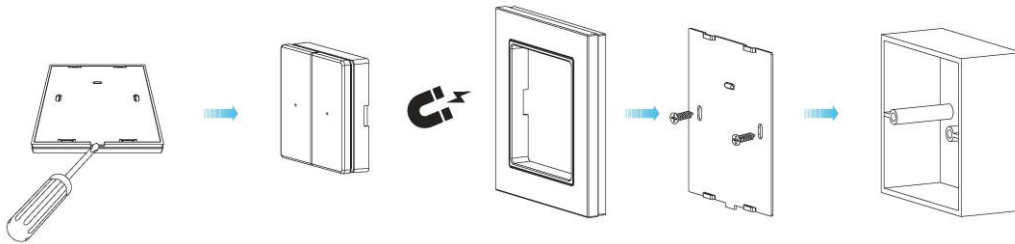

Batteriewechsel:

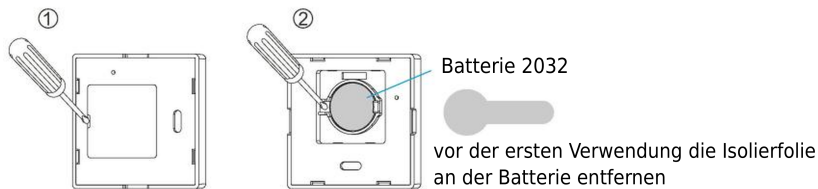

Beschreibung der Fernbedienung:

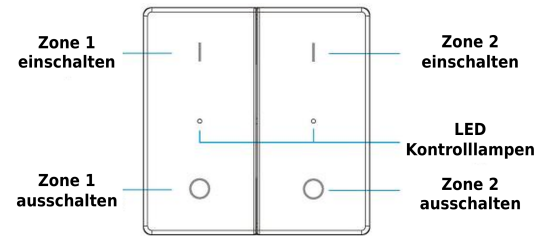

Fernbedienung mit dem Empfänger koppeln:

1. Am Empfänger die Kopplungstaste MATCH kurz drücken bzw. je nach Empfängertyp die entsprechende Taste
2. Innerhalb von 5s an der Fernbedienung kurz die Taste ON oder OFF drücken, die Kontrolllampe am Empfänger blinkt schnell
3. Zum Ändern oder Löschen aller gekoppelten Fernbedienungen die Kopplungstaste MATCH am Empfänger ca. 5s gedrückt halten bzw. je nach Empfängertyp die entsprechende Taste. Alle mit dem Empfänger gekoppelten Fernbedienungen werden gelöscht.

Fernbedienung ohne Zugriff auf den Empfänger koppeln:

1. Die Stromzufuhr zum Empfänger 2x hintereinander ausschalten, danach die Stromzufuhr zum Empfänger wieder einschalten und innerhalb von 5s an der Fernbedienung 3x kurz die Taste ON oder OFF drücken. Das angeschlossene Licht blinkt 3x und ist gekoppelt.
2. Zum Ändern oder Löschen der gekoppelten Fernbedienung: Die Stromzufuhr zum Empfänger ausschalten, danach die Stromzufuhr zum Empfänger wieder einschalten und innerhalb von 5s 5x kurz die Taste ON oder OFF drücken. Das angeschlossene Licht blinkt 5x.

Der Anschluss sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Auf korrekten Anschluss der Leitungen sowie auf die Einhaltung der Spannungs- und Lastwerte achten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

